




FÜHRUNGSLEISTE, MITTIG – GEHÄRTET – DLC

GUIDE RAIL, CENTRED – HARDENED – DLC

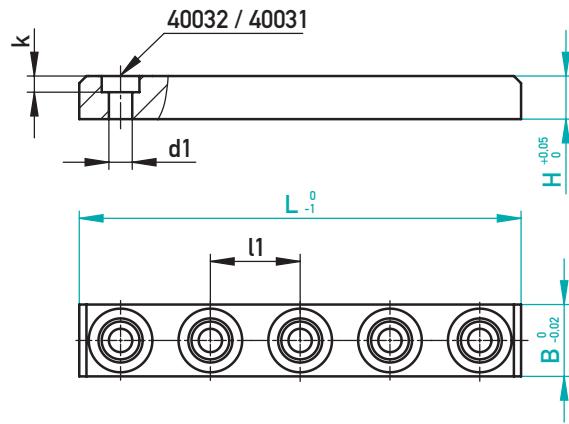

AUF EINEN BLICK

- › Ideal für komplexe oder große Schieberkonstruktionen
- › Führung bei temperaturbedingter Ausdehnung
- › Optimale Gleit- und Trockenlaufeigenschaften durch DLC-Beschichtung
- › Zusätzliche Schmiernuten
- › System-Bohrabstand 25 mm (l1)
- › Individuelles Kürzen auf Wunschlänge möglich

AT A GLANCE

- › Ideal for complex or large slide designs
- › Guiding in the event of temperature-related expansion
- › Optimal gliding and dry run properties achieved by DLC coating
- › Additional oil grooves
- › System bore pitch 25 mm (l1)
- › Individual cutting to desired length possible

1.2379 + DLC / ~59 HRC

| 40031 / 40032 | d1 | k | l1 | B | H | L | €/1 |
|---------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| 40032/M4-10 | 4,5 | 3,3 | 25 | 10 | 6 | 48 | • |
| | | | | | | 73 | • |
| | | | | | | 98 | • |
| | | | | | | 248 | • |
| 40032/M6-12 | 6,5 | 4,5 | 25 | 15 | 10 | 48 | • |
| | | | | | | 73 | • |
| | | | | | | 98 | • |
| | | | | | | 123 | • |
| | | | | | | 298 | • |
| 40032/M6-16 | 6,5 | 4,5 | 25 | 20 | 12 | 73 | • |
| | | | | | | 98 | • |
| | | | | | | 123 | • |
| | | | | | | 148 | • |
| | | | | | | 298 | • |
| 40031/M6-20 | 6,5 | 7 | 25 | 20 | 20 | 98 | • |
| | | | | | | 123 | • |
| | | | | | | 148 | • |
| | | | | | | 298 | • |
| 40031/M6-20 | 6,5 | 7 | 25 | 30 | 20 | 98 | • |
| | | | | | | 123 | • |
| | | | | | | 148 | • |
| | | | | | | 198 | • |
| | | | | | | 298 | • |

☒ 282520/B-H-L

