




**FLACHAUSWERFER – NITRIERT – OXIDIERT – FORM FA**  
 FLAT EJECTOR – NITRIDED – OXIDATED – SHAPE FA

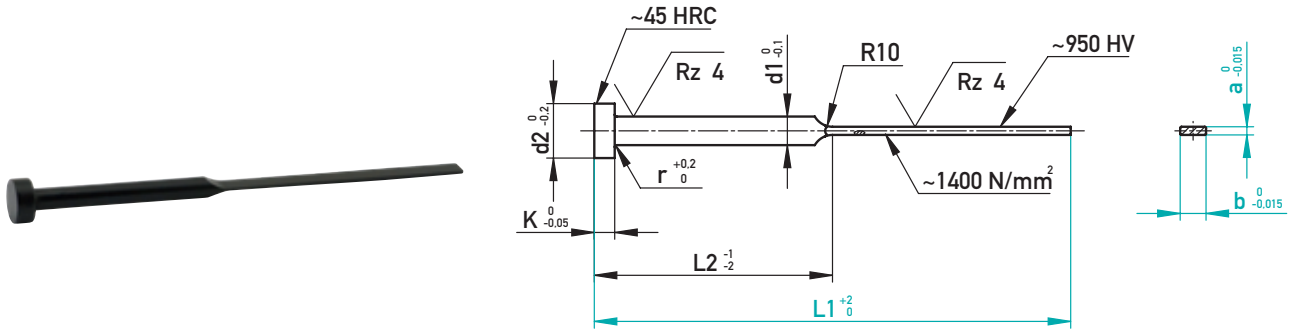

~1.2343, ~DIN ISO 8693

r	K	d2	d1	b	a	L1								
						63	80	100	125	160	200	250	315	400
						L2								
						30	40	50	60	80	100	125	160	200
0,3	3	8	4,2	3,8	0,8	•	•	•	•	•	•			
0,3	3	8	4	3,5	1	•	•	•						
0,3	3	8	4,2	3,8	1	•	•	•						
0,3	3	10	5	4,5	1		•	•	•	•	•			
0,5	5	12	6	5,5	1		•	•	•	•	•		•	
0,3	3	8	4,2	3,8	1,2		•	•	•	•	•			
0,3	3	10	5	4,5	1,2		•	•	•	•	•			
0,5	5	12	6	5,5	1,2		•	•	•	•	•			
0,5	5	14	8	7,5	1,2			•	•	•	•		•	
0,3	3	10	5	4,5	1,5			•	•	•	•			
0,5	5	12	6	5,5	1,5			•	•	•	•		•	
0,5	5	14	8	7,5	1,5				•	•	•		•	
0,5	5	16	10	9,5	1,5					•	•		•	•
0,5	5	12	6	5,5	2			•	•	•	•		•	
0,5	5	14	8	7,5	2				•	•	•		•	•
0,5	5	16	10	9,5	2					•	•		•	•
0,8	7	18	12	11,5	2						•		•	•
0,8	7	22	16	15,5	2								•	•
0,8	7	18	12	11,5	2,5								•	•
0,8	7	22	16	15,5	2,5								•	•

✉ 32452/b-a-L1