




**PRÄZISIONS-FLACHAUSWERFER MIT 2 ER 0,2 – GEHÄRTET – FORM FAH – HSS, DLC**  
 PRECISION FLAT EJECTOR WITH 2 CORNER RADII 0,2 – HARDENED – SHAPE FAH – HSS, DLC

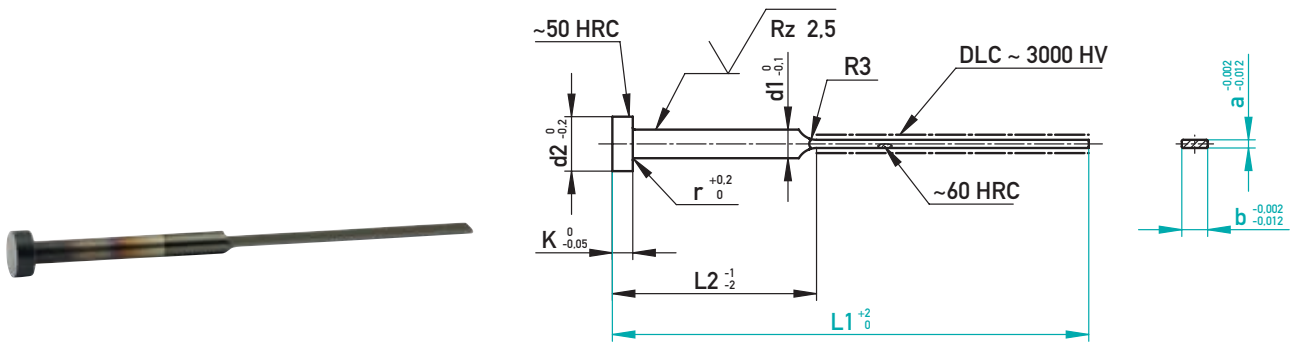


**AUF EINEN BLICK**

- ▶ Schichtdicke ~1,5µ
- ▶ Reibungswert ~ 0,1-0,15
- ▶ Geeignet für Trockenlauf

**AT A GLANCE**

- ▶ Layer thickness ~1,5µ
- ▶ Coefficient of friction ~ 0,1-0,15
- ▶ Suitable for dry run



~1.3343 + DLC, ~DIN ISO 8693

r	K	d2	d1	b	α	L1									
						63	80	100	125	150	175	200	225	250	
						L2									
						30	40	50	60	75	90	100	115	125	
0,2	2	4	2	1,2	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•		
0,2	2	4	2	1,8	0,5	•	•	•	•	•	•	•			•
0,3	2	5	2,5	2,3	0,5	•	•	•	•	•	•	•			
0,3	3	6	3	2,8	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•		•
0,3	3	8	4,2	3,8	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•		•
0,2	2	4	2	1,2	0,6	•	•	•	•	•	•	•			
0,2	2	4	2	1,8	0,6	•	•	•	•	•	•	•	•		•
0,3	2	5	2,5	2,3	0,6	•	•	•	•	•	•	•	•		
0,3	3	6	3	2,8	0,6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	8	4	3,3	0,6	•	•	•	•	•	•	•	•		
0,3	3	8	4,2	3,8	0,6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,2	2	4	2	1,2	0,7		•	•	•	•	•	•			
0,2	2	4	2	1,8	0,7		•	•	•	•	•	•			•
0,3	3	6	3	2,8	0,7		•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	8	4,2	3,8	0,7		•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,2	2	4	2	1,2	0,8	•	•	•	•	•	•	•			
0,2	2	4	2	1,8	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•		•
0,3	2	5	2,5	2,3	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	2,8	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	8	4	3,3	0,8		•	•	•	•	•	•	•		
0,3	3	8	4,2	3,8	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,5	5	12	6	5,5	0,8		•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	8	4,2	3,8	0,9		•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,2	2	4	2,2	1,8	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	2,8	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	8	4,2	3,8	1		•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	10	5	4,5	1		•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,5	5	12	6	5,5	1		•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3,2	2,8	1,2		•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	8	4,2	3,8	1,2		•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	10	5	4,5	1,2		•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,5	5	12	6	5,5	1,2		•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,5	5	14	8	7,5	1,2			•	•	•	•	•	•	•	•

✉ 32571DLC/b-α-L1