




**PRÄZISIONS-FLACHAUSWERFER MIT 2 ER 0,1 – GEHÄRTET – FORM FAH – HSS, DLC**  
 PRECISION FLAT EJECTOR WITH 2 CORNER RADII 0,1 – HARDENED – SHAPE FAH – HSS, DLC

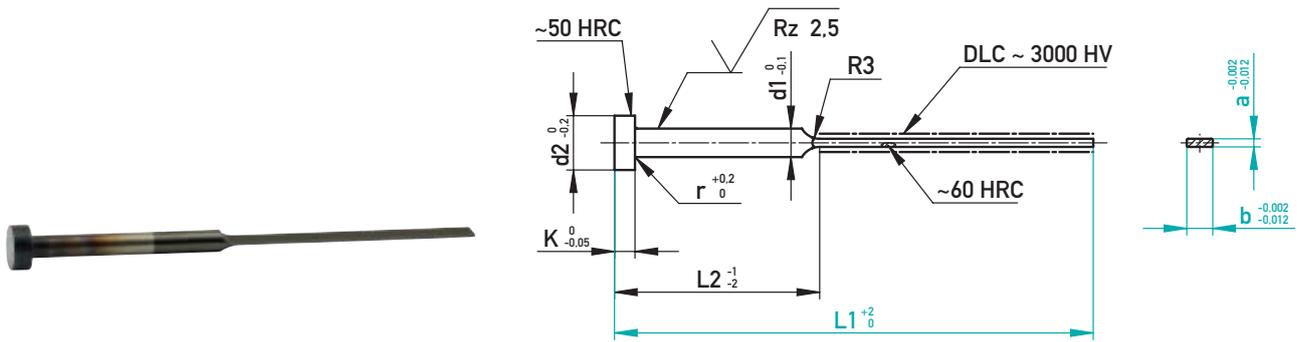


**AUF EINEN BLICK**

- ▶ Schichtdicke ~ 1,5µ
- ▶ Reibungswert ~ 0,1-0,15
- ▶ Geeignet für Trockenlauf

**AT A GLANCE**

- ▶ Layer thickness ~ 1,5µ
- ▶ Coefficient of friction ~ 0,1-0,15
- ▶ Suitable for dry run



~1.3343 + DLC, ~DIN ISO 8693

r	K	d2	d1	b	α	L1									
						63	80	100	125	150	175	200	225	250	
						L2									
						30	40	50	60	75	90	100	115	125	
0,2	2	4	2	1,2	0,3	•	•	•	•						
0,2	2	4	2	1,8	0,3	•	•	•	•						
0,3	3	6	3	2,8	0,3	•	•	•	•						
0,2	2	4	2	1,2	0,4	•	•	•	•						
0,2	2	4	2	1,8	0,4	•	•	•	•	•					
0,3	3	6	3	2,8	0,4	•	•	•	•	•					
0,2	2	4	2	1,2	0,5	•	•	•	•	•					
0,2	2	4	2	1,8	0,5		•	•	•	•	•	•			
0,3	3	6	3	2,8	0,5	•	•	•	•	•	•	•			
0,3	3	8	4,2	3,8	0,5		•	•	•	•					
0,2	2	4	2	1,2	0,6	•	•	•	•	•					
0,2	2	4	2	1,8	0,6		•	•	•	•	•	•			
0,3	3	6	3	2,8	0,6	•	•	•	•	•					
0,3	3	8	4,2	3,8	0,6		•	•	•	•					
0,2	2	4	2	1,8	0,7		•	•	•	•					
0,3	3	6	3	2,8	0,7		•	•	•	•					
0,3	3	8	4,2	3,8	0,7		•	•	•	•					
0,2	2	4	2	1,8	0,8		•	•	•	•	•	•			
0,3	3	6	3	2,8	0,8		•	•	•	•	•	•			
0,3	3	8	4,2	3,8	0,8		•	•	•	•	•	•			
0,5	5	12	6	5,5	0,8		•	•	•	•	•	•			
0,2	2	4	2,2	1,8	1		•	•	•	•					
0,3	3	6	3	2,8	1		•	•	•	•	•	•			
0,3	3	8	4,2	3,8	1		•	•	•	•	•	•			

✉ 32577DLC/b-α-L1