




**PRÄZISIONS-FLACHAUSWERFER MIT BLATTÜBERLÄNGE
MIT 4 ER 0,2 – GEHÄRTET – FORM FAH – HSS, DLC**

PRECISION FLAT EJECTOR WITH LONG BLADE

WITH 4 CORNER RADII 0,2 – HARDENED – SHAPE FAH – HSS, DLC

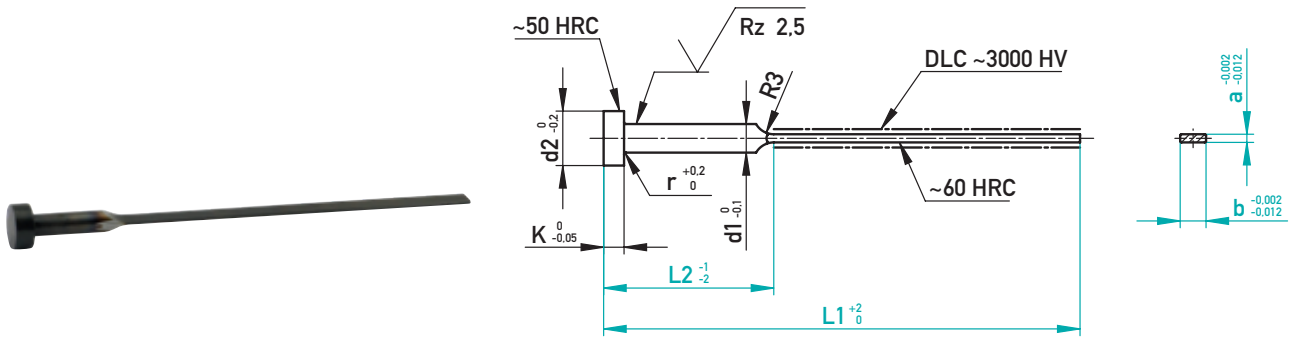


AUF EINEN BLICK

- ▶ Schichtdicke ~1,5µ
- ▶ Reibungswert ~ 0,1-0,15
- ▶ Geeignet für Trockenlauf

AT A GLANCE

- ▶ Layer thickness ~ 1,5µ
- ▶ Coefficient of friction ~ 0,1-0,15
- ▶ Suitable for dry run



~1.3343 + DLC, ~DIN ISO 8693

r	K	d2	d1	b	a	L1					
						125	160	160	200	250	315
						L2					
						32	32	60	60	60	80
0,2	2	4	2	1,8	0,5	•		•			
0,3	3	6	3	2,8	0,5	•		•			
0,3	3	8	4,2	3,8	0,5	•		•			
0,2	2	4	2	1,8	0,6	•	•	•	•		
0,3	3	6	3	2,8	0,6	•	•	•	•		
0,3	3	8	4,2	3,8	0,6	•	•	•	•		
0,2	2	4	2	1,8	0,7	•		•			
0,3	3	6	3	2,8	0,7	•		•	•		
0,3	3	8	4,2	3,8	0,7	•	•	•			
0,2	2	4	2	1,8	0,8	•		•			
0,3	3	6	3	2,8	0,8	•	•	•	•		
0,3	3	8	4,2	3,8	0,8	•	•	•	•	•	•
0,5	5	12	6	5,5	0,8	•	•	•	•	•	
0,3	3	6	3	2,8	0,9		•	•			
0,3	3	8	4,2	3,8	0,9		•	•	•		
0,3	3	6	3	2,8	1	•		•			
0,3	3	8	4	3,5	1	•		•			

✉ 326541DLC/b-a-L1-L2