




**AUSWERFERSTIFT ABGESETZT – GEHÄRTET – FORM CH**  
 EJECTOR PIN SHOULDERED – HARDENED – SHAPE CH

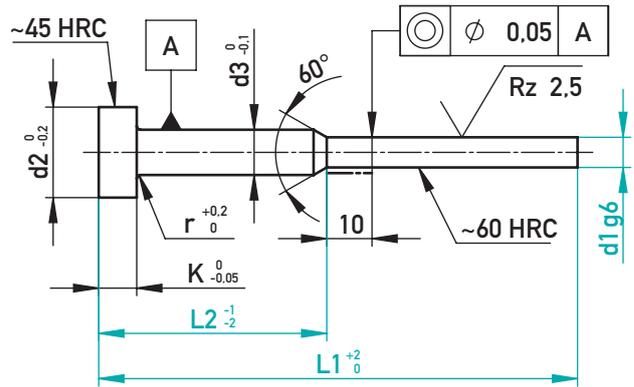

~1.2067, ~DIN 1530-2

r	K	d2	d3	d1	L1															
					63	80	100	100	125	160	160	160	200	200	250	250	275	315	400	
					L2															
					25	35	35	50	50	50	62	75	75	90	100	112	125	160	200	
0,2	2	4	2	0,6	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•			
0,2	2	4	2	0,7	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•			
0,2	2	4	2	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,2	2	4	2	0,9	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,2	2	4	2	1	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,2	2	4	2	1,1	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,2	2	4	2	1,2	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,2	2	4	2	1,3	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,2	2	4	2	1,4	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,3	3	6	3	1,5	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,3	3	6	3	1,6		•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,3	3	6	3	1,7		•		•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,3	3	6	3	1,8		•		•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,3	3	6	3	1,9		•		•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,3	3	6	3	2		•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,3	3	6	3	2,1				•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,3	3	6	3	2,2		•		•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,3	3	6	3	2,3				•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,3	3	6	3	2,4				•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,3	3	6	3	2,5			•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
0,3	3	8	4	3																•
0,3	3	10	5	3																•
0,3	3	10	5	3,2																•
0,3	3	10	5	3,5																•
0,5	5	12	6	4																•

✉ 36111/d1-L1-L2