




AUSWERFERSTIFT ABGESETZT – NITRIERT – OXIDIERT – FORM C
 EJECTOR PIN SHOULDERED – NITRIDED – OXIDATED – SHAPE C

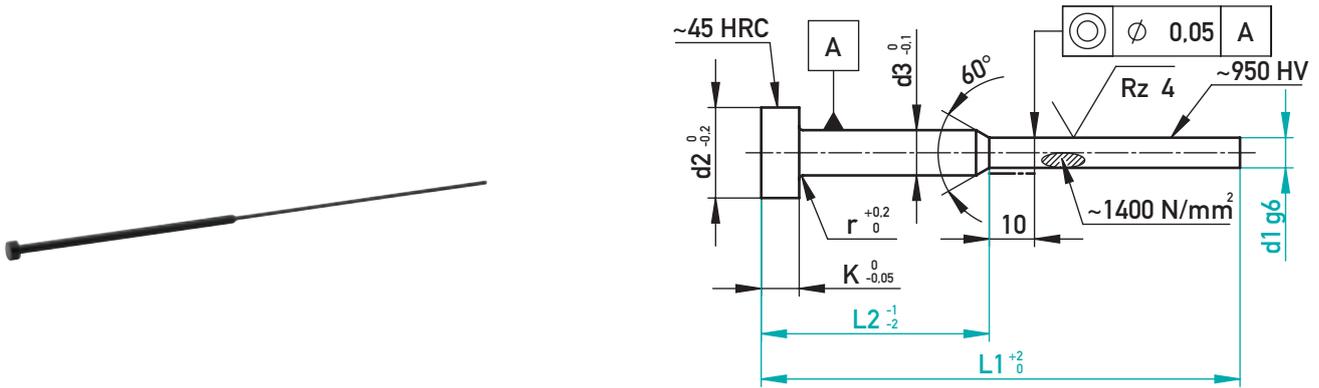

~1.2343, ~DIN 1530-2

r	K	d2	d3	d1	L1					
					80	100	125	160	160	200
					L2					
					35	50	50	50	75	75
0,2	2	4	2	0,8	•	•	•		•	
0,2	2	4	2	0,9	•	•	•		•	
0,2	2	4	2	1	•	•	•	•	•	•
0,2	2	4	2	1,1	•	•	•	•	•	
0,2	2	4	2	1,2	•	•	•	•	•	
0,2	2	4	2	1,3	•	•	•	•	•	•
0,2	2	4	2	1,4	•	•	•	•	•	
0,3	3	6	3	1,5	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	1,6	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	1,7	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	1,8	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	1,9	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	2	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	2,1	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	2,2	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	2,5		•	•	•	•	•

☒ 36414/d1-L1-L2