




AUSWERFERSTIFT ABGESETZT – FORM CH – HSS, DLC
 EJECTOR PIN SHOULDERED – SHAPE CH – HSS, DLC

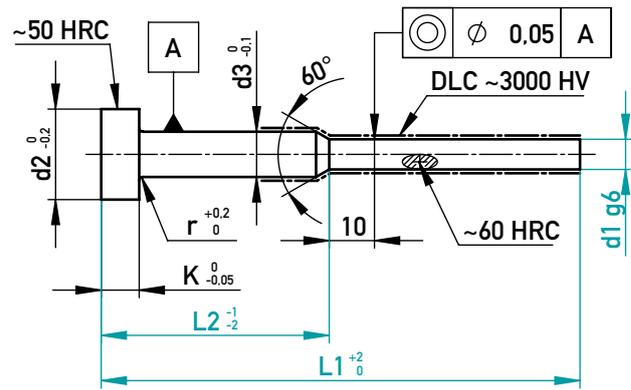

AUF EINEN BLICK

- ▶ Schichtdicke ~ 1,5µ
- ▶ Reibungswert ~ 0,1-0,15
- ▶ Geeignet für Trockenlauf

AT A GLANCE

- ▶ Layer thickness ~ 1,5µ
- ▶ Coefficient of friction ~ 0,1-0,15
- ▶ Suitable for dry run

~1.3343 + DLC, ~DIN 1530-2

r	K	d2	d3	d1	L1															
					63	80	100	100	125	160	160	160	200	200	250	250	275	315		
					L2															
					25	35	35	50	50	50	62	75	75	90	100	112	125	160		
0,2	2	4	2	0,5	•	•		•	•	•		•		•	•					
0,2	2	4	2	0,55		•		•												
0,2	2	4	2	0,6	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					
0,2	2	4	2	0,62			•					•								
0,2	2	4	2	0,65			•					•								
0,2	2	4	2	0,7	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					
0,2	2	4	2	0,75			•					•								
0,2	2	4	2	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
0,2	2	4	2	0,82			•					•								
0,2	2	4	2	0,85			•					•								
0,2	2	4	2	0,9	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					
0,2	2	4	2	1	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
0,2	2	4	2	1,02			•					•								
0,2	2	4	2	1,05			•					•								
0,2	2	4	2	1,1	•		•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	
0,2	2	4	2	1,2	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
0,2	2	4	2	1,22			•					•								
0,2	2	4	2	1,3	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•			
0,2	2	4	2	1,4		•	•	•	•	•	•	•		•	•		•			
0,3	3	6	3	1,5	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
0,3	3	6	3	1,52			•					•							•	
0,3	3	6	3	1,6		•		•	•	•	•	•		•	•		•			
0,3	3	6	3	1,7		•		•	•	•	•	•		•	•		•			
0,3	3	6	3	1,8				•	•	•	•	•		•	•		•			
0,3	3	6	3	2		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
0,3	3	6	3	2,02			•					•							•	
0,3	3	6	3	2,1				•	•	•	•	•		•	•		•			
0,3	3	6	3	2,2		•		•	•	•	•	•		•	•		•		•	
0,3	3	6	3	2,4				•	•	•	•	•		•	•		•		•	
0,3	3	6	3	2,5				•	•	•	•	•		•	•		•		•	

☒ 36599/d1-L1-L2