




AUSWERFERSTIFT – GEHÄRTET – FORM AH – HSS
 EJECTOR PIN – HARDENED – SHAPE AH – HSS

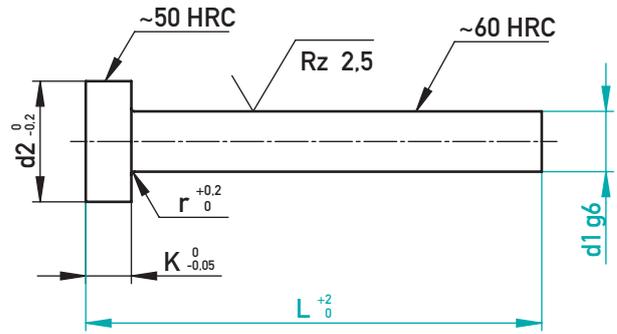

~1.3343, ~DIN 1530-1

r	K	d2	d1	L									
				100	125	160	200	250	315	400	630		
0,2	1,2	2,5	0,4	•									
0,2	1,2	2,5	0,5	•									
0,2	1,2	2,5	0,55	•									
0,2	1,2	2,5	0,6	•			•						
0,2	1,2	2,5	0,62	•									
0,2	1,2	2,5	0,65	•									
0,2	1,2	2,5	0,7	•			•						
0,2	1,2	2,5	0,75	•									
0,2	1,2	2,5	0,8	•	•		•						
0,2	1,2	2,5	0,82	•			•						
0,2	1,2	2,5	0,9	•			•						
0,2	1,2	2,5	1	•					•				
0,2	1,2	2,5	1,02	•			•						
0,2	1,2	2,5	1,1	•			•						
0,2	1,2	2,5	1,2	•			•		•				
0,2	1,2	2,5	1,22	•			•						
0,2	1,5	3	1,3		•								
0,2	1,5	3	1,4		•		•						
0,2	1,5	3	1,5	•	•	•	•		•				
0,2	1,5	3	1,6		•		•		•				
0,2	1,5	3	1,7		•		•						
0,2	1,5	3	1,8		•	•	•		•				
0,2	1,5	3	1,9		•		•						
0,2	2	4	2	•	•	•	•	•	•				
0,2	2	4	2,1		•		•						
0,2	2	4	2,2		•	•	•	•					
0,2	2	4	2,3		•		•		•				
0,3	2	5	2,4			•			•				
0,3	2	5	2,5	•	•	•	•	•	•				
0,3	2	5	2,7			•			•				
0,3	3	6	3	•	•	•	•	•	•	•			
0,3	3	6	3,2			•	•	•	•				
0,3	3	7	3,5	•	•	•	•	•	•				
0,3	3	7	3,7					•	•				
0,3	3	8	4	•	•	•	•	•	•	•			•
0,3	3	8	4,2	•	•	•	•	•	•				
0,3	3	8	4,5	•		•	•		•	•			
0,3	3	10	5	•	•	•	•	•	•	•	•		•
0,3	3	10	5,2				•	•	•				
0,3	3	10	5,5	•			•	•	•				
0,3	3	10	5,6				•						
0,5	5	12	6	•	•	•	•	•	•	•	•		•
0,5	5	12	6,5				•	•	•				
0,5	5	12	7				•	•		•			
0,5	5	14	8				•	•	•	•	•		•
0,5	5	14	8,5				•	•	•				
0,5	5	14	9				•		•				
0,5	5	14	9,5	•			•						
0,5	5	16	10				•	•	•	•	•		•
0,8	7	18	12			•	•	•		•			•
0,8	7	22	14				•						
0,8	7	22	15				•						
0,8	7	22	16				•						
0,8	7	24	18			•							