




AUSWERFERSTIFT MIT VERDREHSICHERUNG UND VORZENTRIERUNG – NITRIERT – OXIDIERT
 EJECTOR PIN WITH ANTI-TWIST-LOCK AND PRE-CENTRING – NITRIDED – OXIDATED

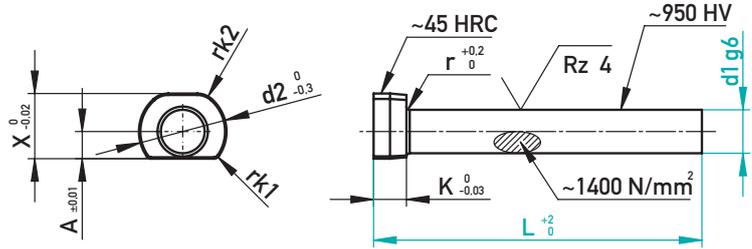

~1.2343

r	K	d2	A	X	Y	r2	rk1	rk2	d1	L								
										125	160	200	250	315	400	500	630	800
0,3	3	6	2	4,5	8,5	2	0,5	1	3	•	•	•	•	•	•	•		
0,3	3	7	2,25	5	10	2	0,5	1	3,5	•	•	•	•	•	•			
0,3	3	8	2,5	6	11	2,5	0,5	2	4	•	•	•	•	•	•		•	
0,3	3	8	2,75	6	11	2,5	0,5	2	4,5	•	•	•	•	•	•		•	
0,3	3	10	3,5	8	12,5	3	1,25	2,5	5	•	•	•	•	•	•		•	
0,3	3	10	3,75	8,5	12,5	3	1,25	2,5	5,5	•	•	•	•	•	•		•	
0,5	5	12	4	9	16	4	1,25	2,5	6	•	•	•	•	•	•	•	•	
0,5	5	12	4,25	9,5	16	4	1,25	2,5	6,5		•	•	•	•	•	•		
0,5	5	12	4,5	10	16	4	1,25	2,5	7	•	•	•	•	•	•	•		
0,5	5	14	5	11	18	4,5	1,5	3	8	•	•	•	•	•	•	•	•	
0,5	5	14	5,5	12	18	4,5	1,5	3	9	•	•	•	•	•	•	•		
0,5	5	16	6	13	20	5	1,5	3	10	•	•	•	•	•	•	•	•	
0,8	7	18	7	15	22	5,5	1,5	3	12		•	•	•	•	•	•	•	
0,8	7	22	8,5	18	26	5,5	1,5	3	14		•	•	•	•	•	•		
0,8	7	22	9,5	20	26	6,5	1,5	3	16		•	•	•	•	•	•		
1	8	26	11,5	24	28	8	1,5	3	20		•	•	•	•	•	•		

☒ 39414/d1-L

EINBAURAUM · MOUNTING SPACE

