




AUSWERFERSTIFT – GEHÄRTET, MIT VERDREHSICHERUNG – DLC
 EJECTOR PIN – HARDENED, WITH ANTI-TWIST-LOCK – DLC

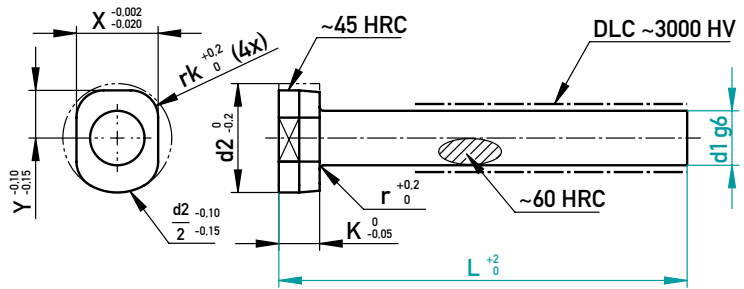

AUF EINEN BLICK

- ▶ Standardisierte Kopfform
- ▶ Einbau nur in einer Position möglich
- ▶ Alle Auswerferstifte und Hülsen ab Ø 2 mm sind mit Verdrehsicherung lieferbar
- ▶ Schichtdicke ~ 1,5µ
- ▶ Reibungswert ~ 0,1-0,15
- ▶ Geeignet für Trockenlauf
- ▶ Umlaufende Schräge als Vorzentrierung für einfache und schnelle Montage

AT A GLANCE

- ▶ Standardised head shape
- ▶ Fitting possible in one position only
- ▶ All ejector pins and sleeves available with anti-twist-lock from Ø 2 mm
- ▶ Layer thickness ~ 1,5µ
- ▶ Coefficient of friction ~ 0,1-0,15
- ▶ Suitable for dry run
- ▶ Circumferential bevel as pre-centring for easy and quick installation

~1.2067 + DLC

r	K	d2	X	Y	rk	d1	L										
							100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	
0,2	2	4	3	1,5	1	2	•	•	•	•	•						
0,2	2	4	3	1,5	1	2,2		•	•	•	•						
0,3	2	5	3,4	1,7	1,1	2,5		•	•	•	•	•					
0,3	3	6	4	2,5	1,5	3	•	•	•	•	•	•	•				
0,3	3	6	4	2,5	1,5	3,2	•	•	•	•	•	•					
0,3	3	7	5	3	1,5	3,5		•	•	•	•	•					
0,3	3	7	5	3	1,5	3,7		•	•	•	•	•					
0,3	3	8	6	3,5	2	4	•	•	•	•	•	•	•				
0,3	3	8	6	3,5	2	4,2			•	•	•	•					
0,3	3	8	6	3,5	2	4,5			•	•	•	•					
0,3	3	10	7	4	2,5	5	•	•	•	•	•	•	•				
0,3	3	10	7	4	2,5	5,2			•	•	•	•					
0,3	3	10	7	4	2,5	5,5			•	•	•	•					
0,5	5	12	9	5	2,5	6		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,5	5	12	9	5	2,5	6,2			•	•	•	•					
0,5	5	12	9	5	2,5	6,5			•	•	•	•					
0,5	5	12	9	5	2,5	7		•	•	•	•	•					
0,5	5	14	11	6	3	8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,5	5	14	11	6	3	8,2			•	•	•	•					
0,5	5	14	11	6	3	8,5			•	•	•	•					
0,5	5	16	13	7	4	10		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,8	7	18	15	8	5	12		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,8	7	22	18	9,5	6	14			•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,8	7	22	18	9,5	6	16			•	•	•	•	•	•	•	•	•
1	8	26	22	11,5	8	20			•	•	•	•	•	•	•	•	•

VS37999/d1-L

EINBAURAUM · MOUNTING SPACE

