



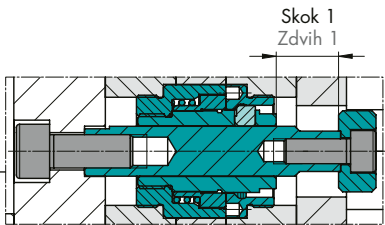


1 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA: ZDECENTRALIZOWANY, CIĄGNĄCY
PŘÍKLAD POUŽITÍ: DECENTRALIZOVANÉ, PŘEDBÍHAJÍCÍ

1.1 Narzędzie zamknięte – pozycja wtrysku
Nástroj uzavřený – poloha vstřikování




Typ 1 (kompaktowe/kompaktní)

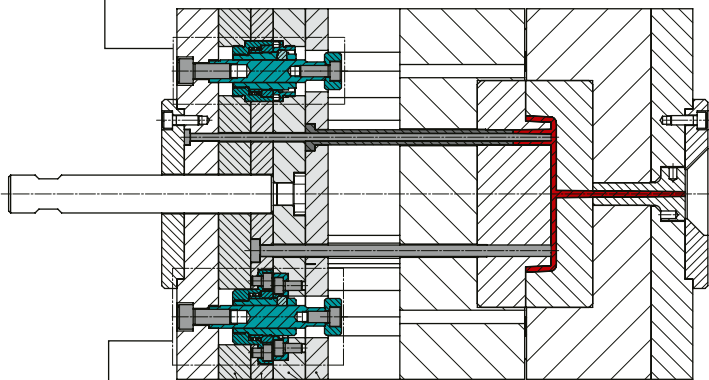



Pakiet płyt wypychaczy 2 / Sestava vyhazovače 2

Pakiet płyt wypychaczy 1 / Sestava vyhazovače 1

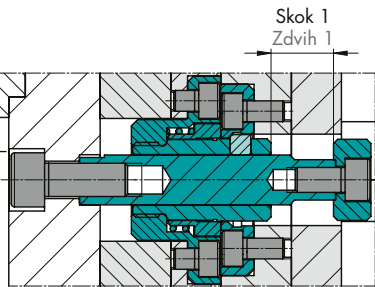


Typ 2

1.2 Skok 1: Narzędzie otwarte – rdzeń wysuwa się z konturu wewnętrznego
Zdvih 1: Nástroj otevřený – jádrový kolík vyformuje vnitřní obrys

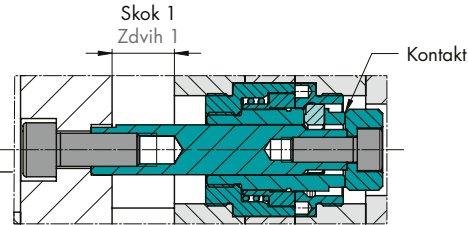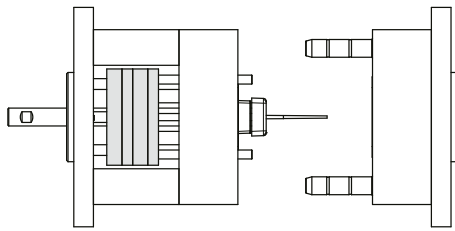


Typ 1 (kompaktowe/kompaktní)

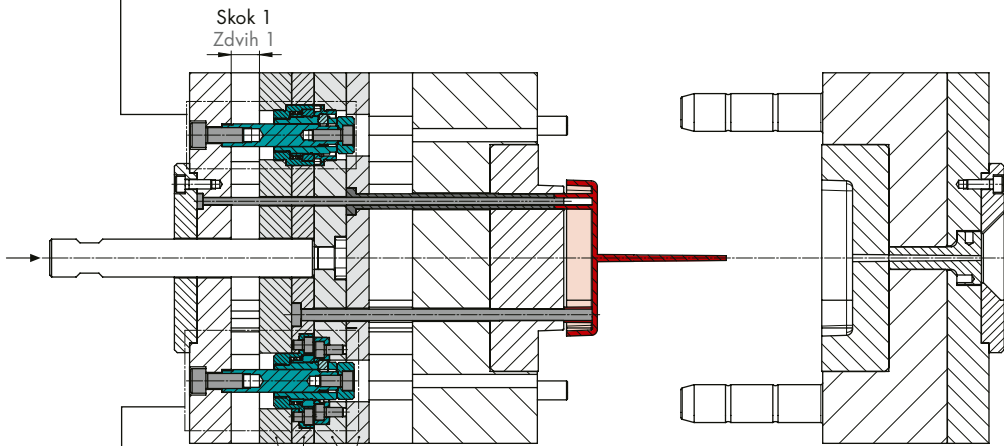



Pakiet płyt wypychaczy 2 / Sestava vyhazovače 2

Pakiet płyt wypychaczy 1 / Sestava vyhazovače 1

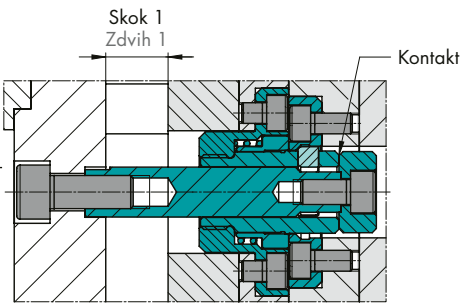


Typ 2

1.3 Skok 2: Narzędzie otwarte – wypraska zostaje uwolniona z formy
Zdvih 2: Nástroj otevřený – plastová součást je zcela vyformována

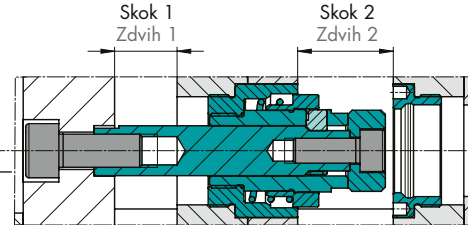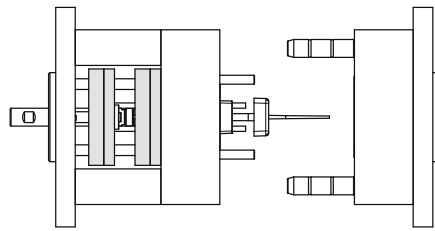


Typ 1 (kompaktowe/kompaktní)

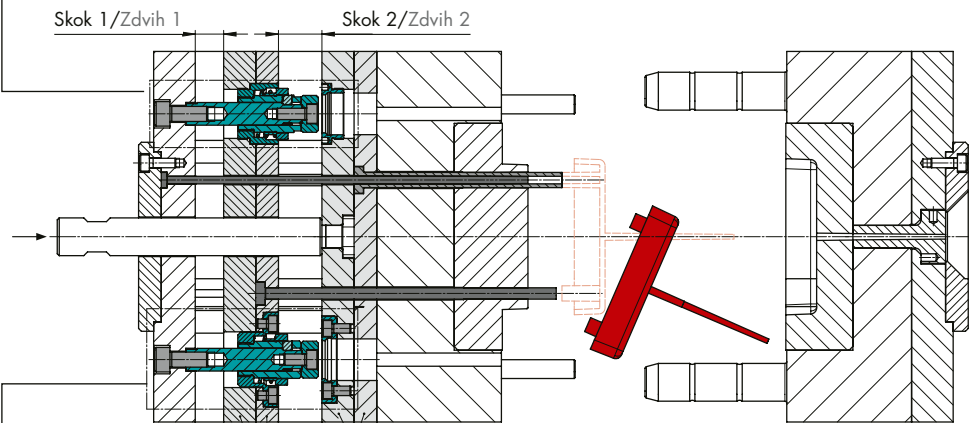

Pakiet płyt wypychaczy 2 / Sestava vyhazovače 2

Pakiet płyt wypychaczy 1 / Sestava vyhazovače 1


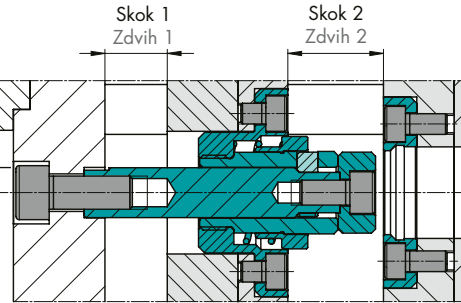


Typ 2




2 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA: SCENTRALIZOWANY, CIĄGNĄCY
PŘÍKLAD POUŽITÍ: CENTRALIZOVANÉ, PŘEDBÍHAJÍCÍ

2.1 Narzędzie zamknięte – pozycja wtrysku
Nástroj uzavřený – poloha vstřikování

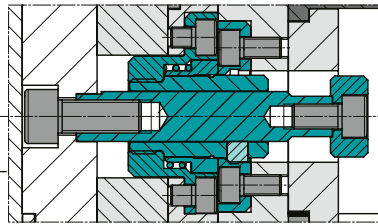



Typ 1/Typ 2

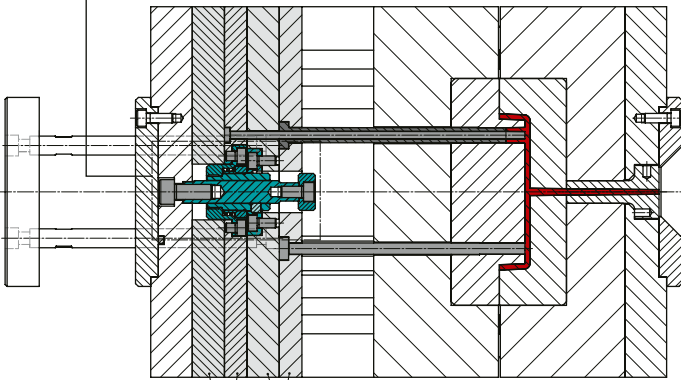


Pakiet płyt wypychaczy 2 / Sestava vyhazovače 2
Pakiet płyt wypychaczy 1 / Ejector set 1

2.2 Skok 1: Oba zestawy płyt wypychaczy są przemieszczane względem siebie o skok 1.
Element jest podnoszony, element nadal znajduje się na wypychaczu i tulei.
Zdvih 1: Obě vyhazovací sestavy se pohybují společně o zdvih 1. Díl je zvednut, díl stále sedí na vyhazovači a pouzdro.

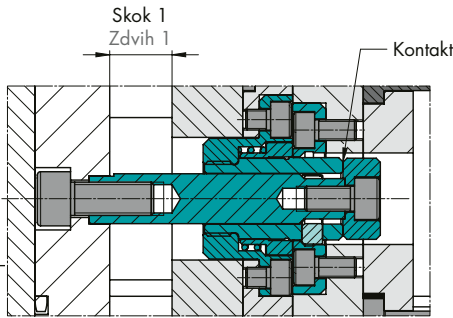
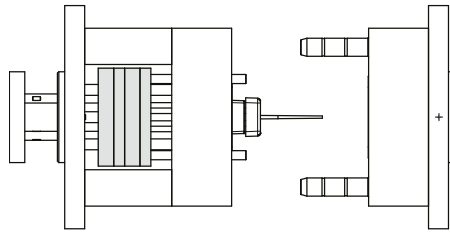


Typ 1/Typ 2

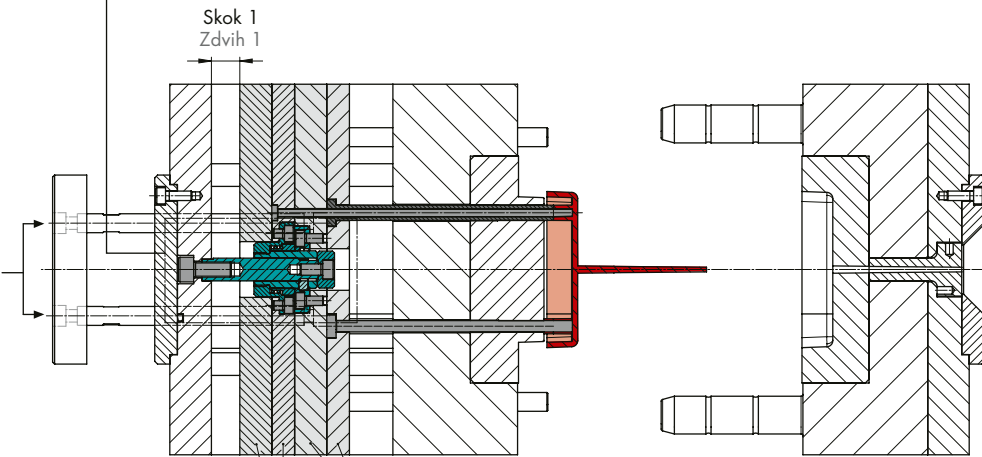


Pakiet płyt wypychaczy 2 / Sestava vyhazovače 2
Pakiet płyt wypychaczy 1 / Sestava vyhazovače 1

2.3 Skok 2: Oddzielenie obu zestawów płyt wypychaczy za pomocą okrągłego mechanizmu zapadkowego 313000. Zestaw płyt wypychaczy 1 jest utrzymywany w pozycji. Zestaw płyt wypychaczy 2 przesuwa się dalej o skok 2. Tuleja i wypychacz w zestawie płyt wypychaczy 2 uwalniają wypraskę.
Zdvih 2: Oddělení obou vyhazovacích sestav pomocí kulatého západkového tahu 313000. Vyhazovací sestava 1 je udržována v poloze. Vyhazovací sestava 2 pokračuje v pohybu o zdvih 2. Pouzdro a vyhazovač ve vyhazovací sestavě 2 vyklopí plastový díl.

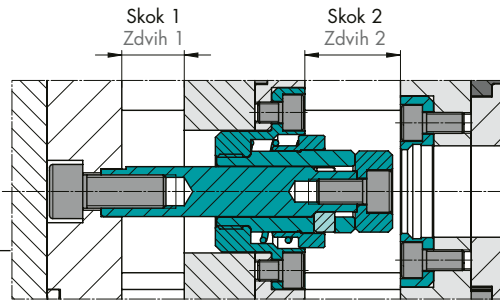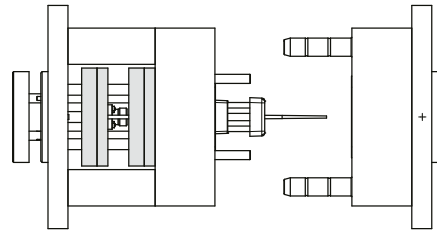

Typ 1/Typ 2


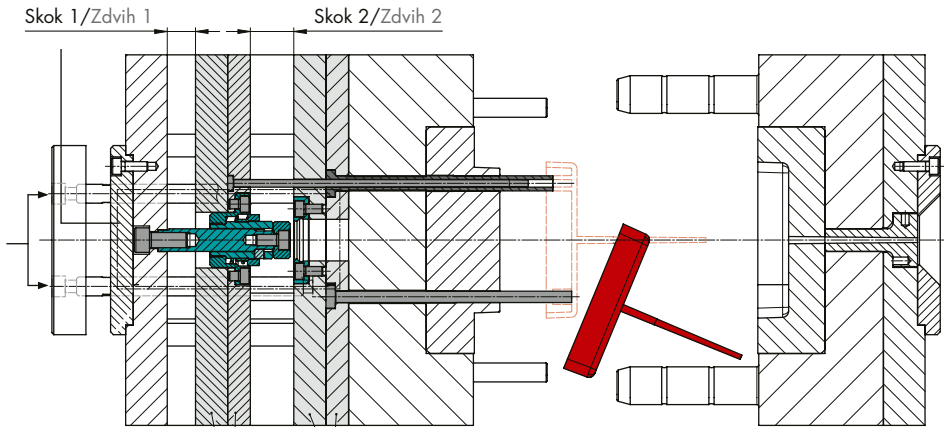


Pakiet płyt wypychaczy 2 / Sestava vyhazovače 2
Pakiet płyt wypychaczy 1 / Sestava vyhazovače 1





3 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA: ROZDZIELONY, PCHAJĄCY
PŘÍKLAD POUŽITÍ: DECENTRALIZOVANÉ, DOBÍHAJÍCÍ



3.1 Narzędzie zamknięte – pozycja wtrysku
Nástroj uzavřený – poloha vstřikování

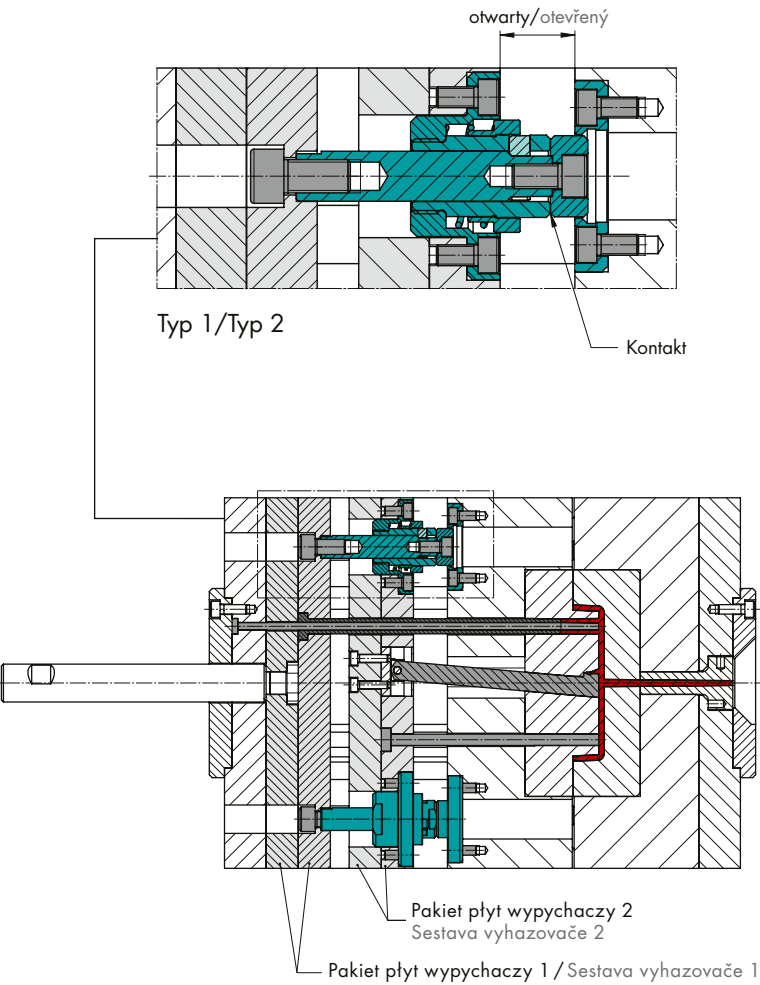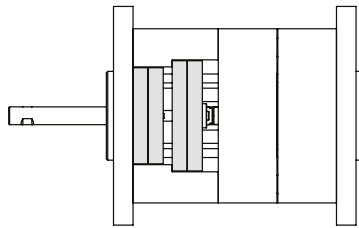

3.2 Skok 1: Oba zestawy płyt wypychaczy poruszają się o skok 1 w stałej odległości. Suwak skośny wypycha, wypraska podnosi się. Tuleja w zestawie płyt wypychaczy 2 i wypychacz w zestawie płyt wypychaczy 1 nadal mają kontakt z elementem. Zdvih 1: Obě vyhazovací sestavy se posouvají o zdvih 1 v konstantní vzdálenosti. Šikmý posuvník vyklopí plastový díl, který se zvedne. Pouzdro ve vyhazovací sestavě 1 a vyhazovač ve vyhazovací sestavě 2 jsou stále v kontaktu s dílem.

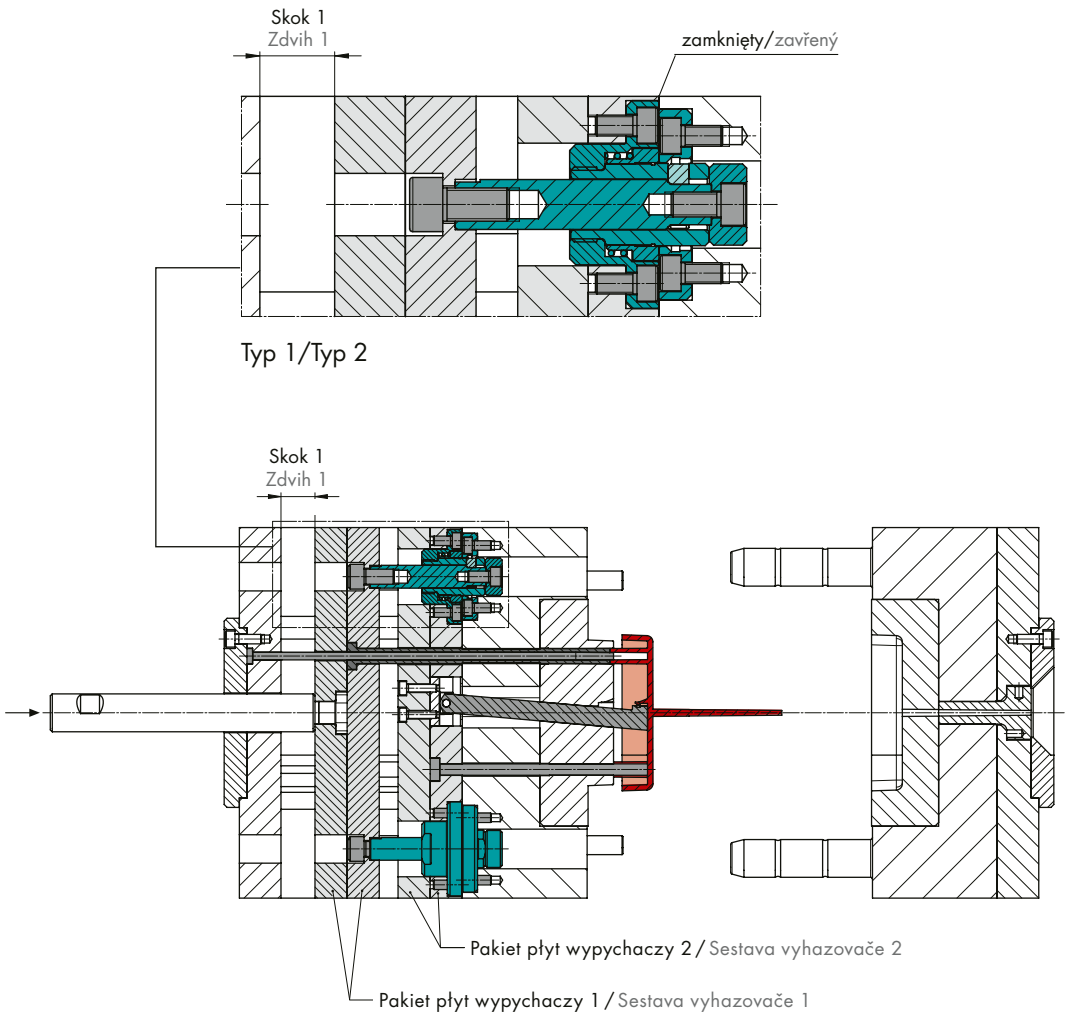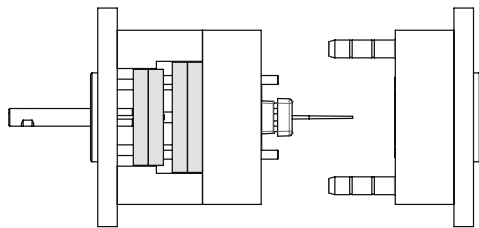

3.3 Skok 2: Zespół płyt wypychaczy 1 pozostaje w miejscu. Zespół płyt wypychaczy 2 porusza się dalej o skok 2. Tuleja w zespole płyt wypychaczy 2 wypycha wypraskę. Zdvih 2: Vyprazdňovací sestava 2 zůstává v klidu. Vyprazdňovací sestava 1 pokračuje ve zdvihu 2. Pouzdro ve vyprazňovací sestavě 1 vyklopí plastový díl.

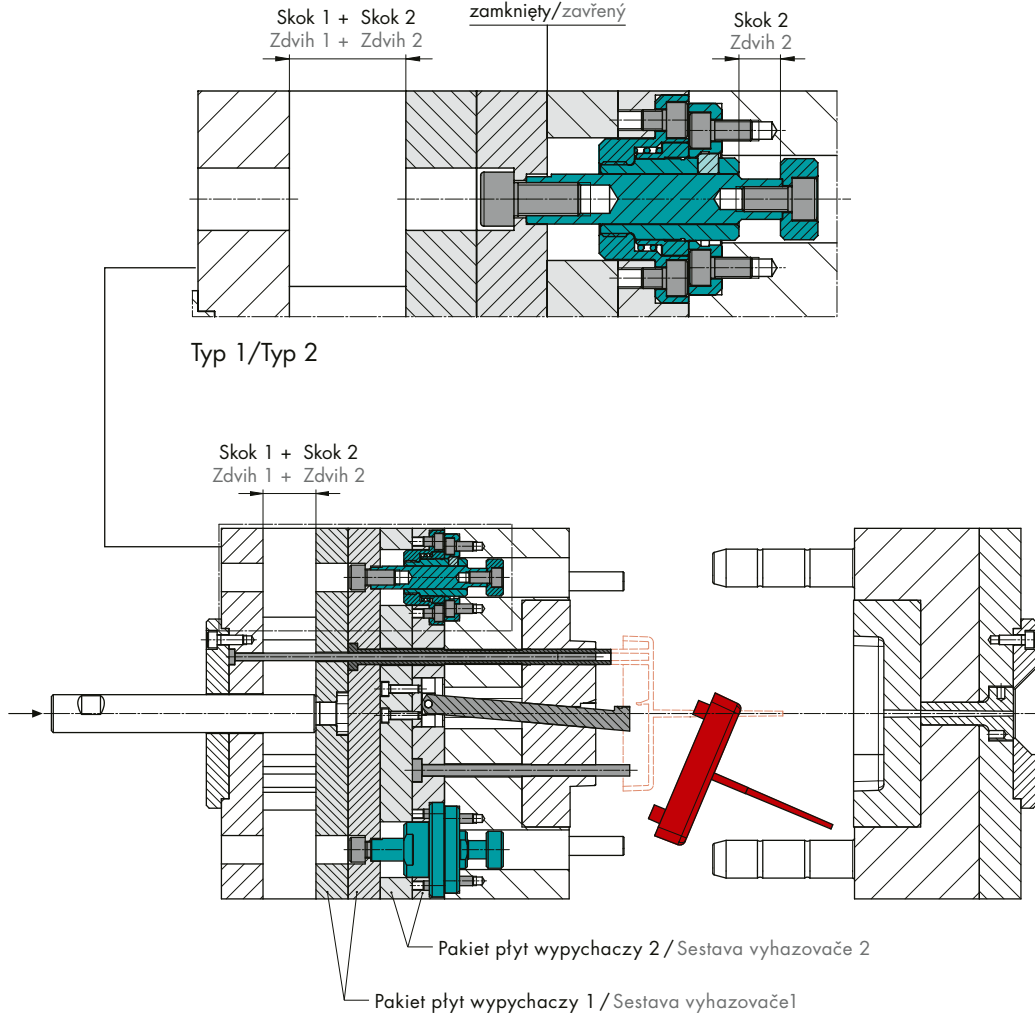
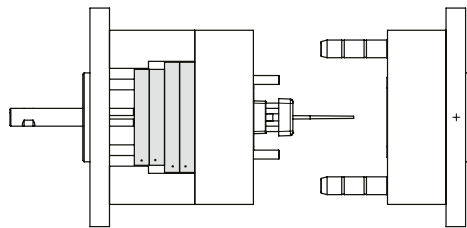





4

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA: PŁYTA FORMUJĄCA PODNOSZONA OD STRONY DYSZY
PŘÍKLAD POUŽITÍ: ZVEDACÍ TVAROVÁ DESKA NA STRANĚ TRYSKY



4.1 Narzędzie zamknięte – pozycja wtrysku
Nástroj uzavřený – poloha vstřikování

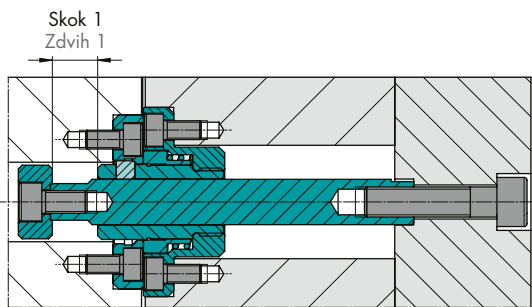


Typ 1/Typ 2

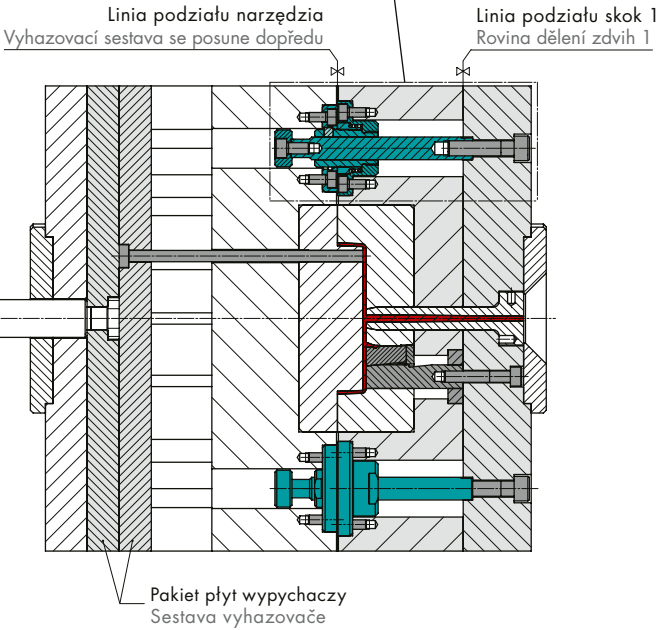


4.2 Narzędzie otwiera się. Płyta formująca po stronie dyszy podnosi się o skok 1. Podcięcie jest uwalniane przez ruchomy element. Nástroj se otevírá. Tvarová deska na straně trysky se zvedne o zdvih 1. Podříznutí se vyklopí pomocí pohyblivého prvku.

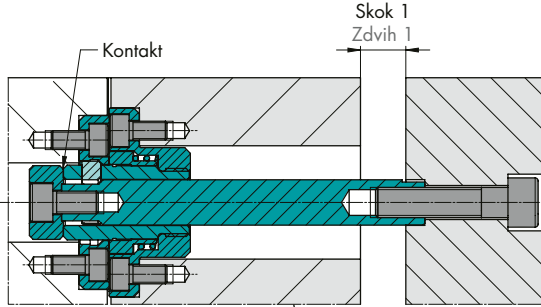

Typ 1/Typ 2

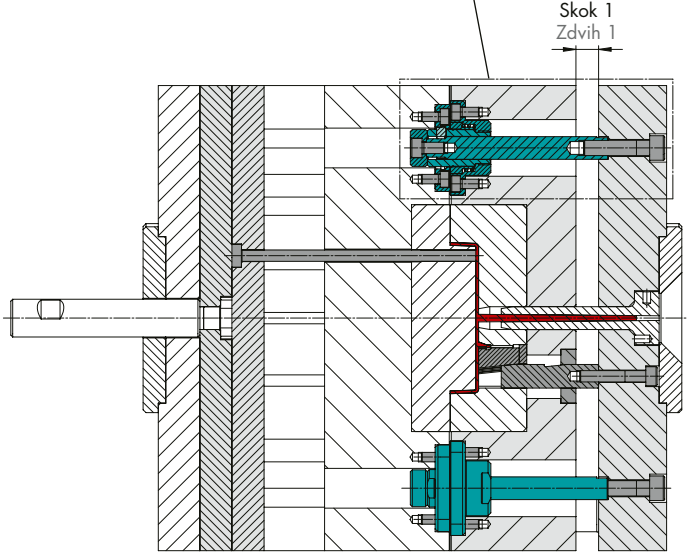

4.3 Skok 2: Narzędzie jest całkowicie otwarte. Zespół płyt wypychaczy przesuwają się do przodu i wypychają wypraskę. Zdvih 2: Nástroj je zcela otevřen. Vyhazovací sestava se posune dopředu a vyklopí plastový díl.

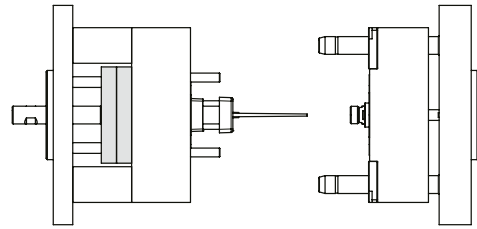

Typ 1/Typ 2

