





KENNZEICHNUNGSSTEMPEL MIT RASTFUNKTION MARKING STAMP WITH LATCHING FUNCTION

Austauschbar mit 600103 / Interchangeable with 600103



601070

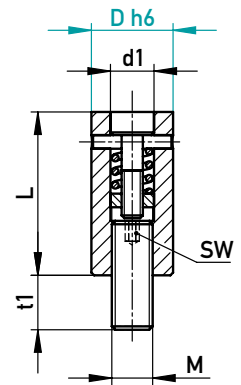

AUF EINEN BLICK

- ▶ Rastfunktion für präzises Einstellen und erhöhte Prozesssicherheit
- ▶ Kein ungewolltes Verstellen des Stelleinsatzes
- ▶ Ohne Höhenverstellung
- ▶ Montierbar von vorne
- ▶ Gravur spiegelbildlich vertieft
- ▶ Passender Stelleinsatz Typ 601070

AT A GLANCE

- ▶ Latching function for precise adjustment and increased process reliability
- ▶ No unintended adjustment of the adjustable insert
- ▶ Without vertical adjustment
- ▶ Mountable from the front
- ▶ Engraving inversely recessed
- ▶ Matching insert type 601070

✓ Montageschlüssel im Lieferumfang / Assembly key included

⊕ 1.4034 / ~ 56 HRC

D	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
L	8	12	12	14
d1	2,1	2,6	3,2	4,2
M	M2	M3	M3	M4
t1	3	5	5	5
SW	0,7	0,7	0,9	1,5


Typ/Type	D				☒
	4	5	6	8	
01 Monate + Jahr Months + Year	•	•	•	•	601103/01/D-Jahr 601103/01/D-Year
02 Monate Months	•	•	•	•	601103/02/D 601103/02/D
03 Jahr + 5 Jahre Year + 5 Years	•	•	•	•	601103/03/D-Jahr 601103/03/D-Year
04 Jahr + 11 Jahre Year + 11 Years	•	•	•	•	601103/04/D-Jahr 601103/04/D-Year
06 Schichtstempel Shift stamp	•	•	•	•	601103/06/D 601103/06/D
07 Quartal + Jahr Quarter + Year	•	•	•	•	601103/07/D-Jahr 601103/07/D-Year
10 Zahlen/Numbers 0, 10, 20, 30	•	•	•	•	601103/10/D 601103/10/D
11 Zahlen/Numbers 0-9	•	•	•	•	601103/11/D 601103/11/D
12 Zahlen/Numbers 0, 10, 20, 30, 40, 50	•	•	•	•	601103/12/D 601103/12/D
13 Ohne Gravur Without engraving	•	•	•	•	601103/13/D 601103/13/D
14 Zahlen 0-9 + Jahr Numbers 0-9 + Year	•	•	•	•	601103/14/D-Jahr 601103/14/D-Year
15 Buchstaben/Letters A-L	•	•	•	•	601103/15/D 601103/15/D
16 Buchstaben/Letters M-X	•	•	•	•	601103/16/D 601103/16/D
S Gravur auf Wunsch Engraving on request	•	•	•	•	601103/S/D 601103/S/D



KENNZEICHNUNGSSTEMPEL MIT RASTFUNKTION


MARKING STAMP WITH LATCHING FUNCTION

EINBAURAUM · MOUNTING SPACE



MONTAGEHINWEIS · MOUNTING INSTRUCTION

Montage/Demontage (ohne Stelleinsatz)
Mounting/demounting (without insert)

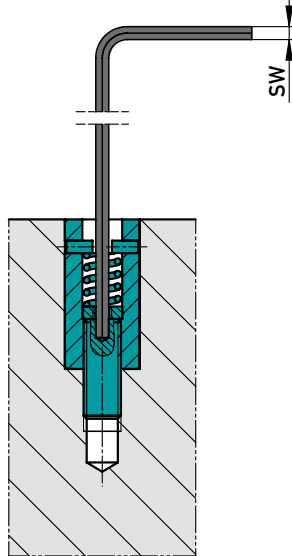

Zusammenbau mit Stelleinsatz
Assembly with adjustable insert

