




TRINCO REDONDO INTERIOR

PESTILLO REDONDO INTERIOR

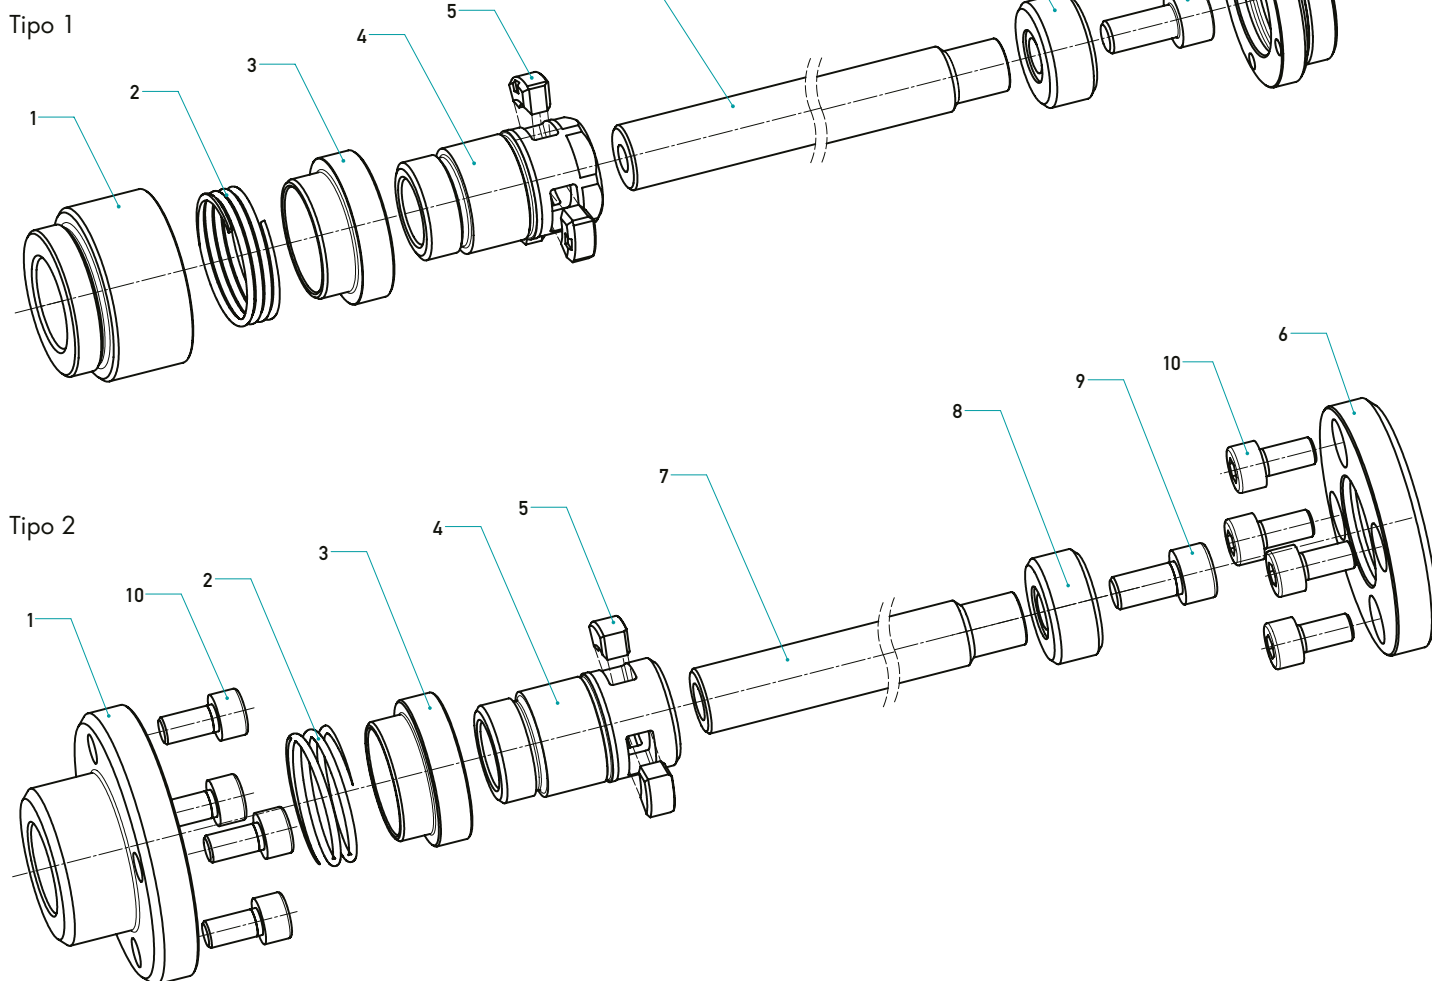

120 °C

Número	Componente		Observação Observación	
1	Caixa Carcasa	1.6566/~61 HRC 0,5 mm de profundidade 1.6566/~61 HRC 0,5 mm de profundidad	—	—
2	Mola Muelle	1.1269	—	—
3	Casquilho Casquillo	1.0503 niturado 0,3 mm de profundidade 1.0503 niturado 0,3 mm de profundidad	—	—
4	Casquilho de retenção Casquillo de retención	1.3505/~46 HRC	—	—
5	Garras (DLC)	1.3343 (HSS)/~63 HRC + DLC	DLC	—
6	Anel de centragem Anillo de centrado	1.6566/~61 HRC 0,5 mm de profundidade 1.6566/~61 HRC 0,5 mm de profundidad	—	—
7*	Haste Varilla	1.1213/~63 HRC 1,5 – 2 mm de profundidade 1.1213/~63 HRC 1,5 – 2 mm de profundidad	DLC opcional DLC opcional	313002/D-L/-* ou/o 313002/D-L/DLC*
8*	Batente Tope	1.0503 niturado 0,3 mm de profundidade 1.0503 niturado 0,3 mm de profundidad	—	
9*	Parafuso Tornillo	—	incluído incluido	
10	Parafuso Tornillo	—	não incluído no incluido	40031/d1-I1

*Conjunto de peças suplentes com componentes 6, 8, 9 disponível/ Juego de piezas de repuesto con componentes 6, 8, 9 disponible: 313002/D-L/