SCHNELLWECHSELAUFNAHME – GEHÄRTET
QUICK-CHANGE RECEPTACLE – HARDENED

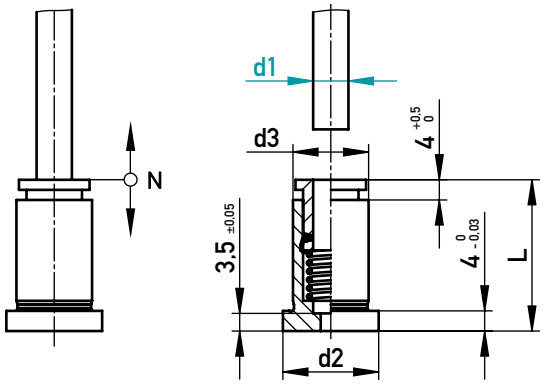

AUF EINEN BLICK
- Ermöglicht den schnellen Wechsel von Auswerfern/ Kernstiften und Auswerferhülsen von der Trennebene der Form, ohne die Form von der Spritzgießmaschine zu nehmen.

AT A GLANCE
- Allows a quick change of ejector/core pins and ejector sleeves from the parting line of the mould without removing the mould from the injection machine.

~Messing/Brass / ~56 HRC

L	d3	d2	N	d1	€/1
30	11	15	> 2550	3	•
	12	16	> 2550	4	•
	13	17	> 3800	5	•
	14	18	> 3800	6	•
	16	20	> 5100	8	•
	18	22	> 6400	10	•
	20	24	> 7600	12	•

30100/d1

EINBAUBEISPIEL · INSTALLATION EXAMPLE

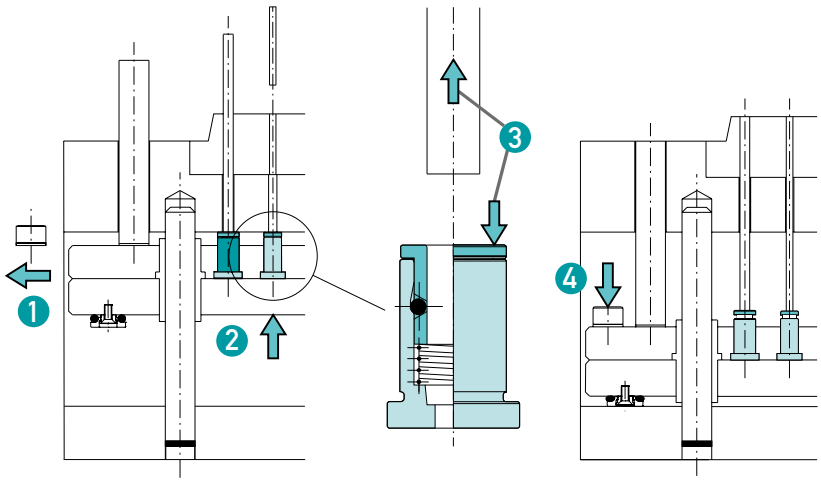

1. Abstandhalter entfernen
   Remove safety stoppers
2. Auswerferplatte vorfahren
   Push forward ejector plates
3. Auswerferstift entnehmen & neuen Stift einsetzen
   Remove ejector pin & insert new pin
4. Auswerferplatten in Endstellung fahren
   Return the ejector plates to the back position