

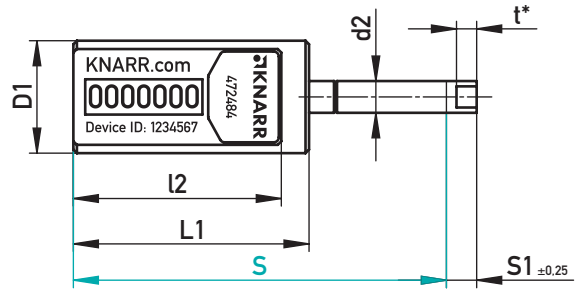




ZYKLUSZÄHLER, ZYLINDRISCH, MECHANISCH
 CYCLE COUNTER, CYLINDRICAL, MECHANICAL

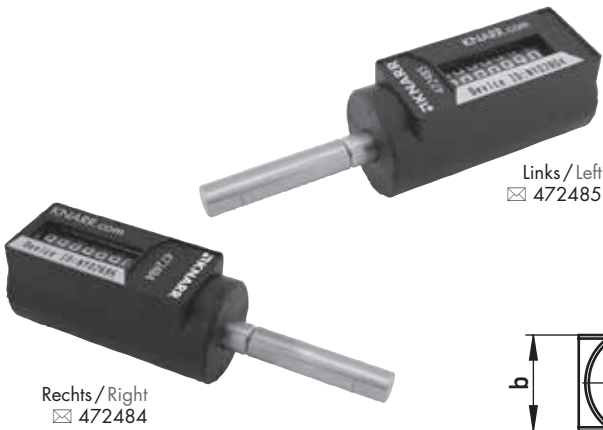

t* Schaltweg min. 3,7 mm
 Contact travel min. 3.7 mm

nicht zurücksetzbar / non-resettable

120°C

h	b	D1	d2	L1	l2	S1	S	Rechts Right	Links Left
								472484	472485
23,6	19	22,3	6,3	46,75	41,25	4	56	•	•
							66	•	•
							76	•	•
							96	•	•
							116	•	•
							196	•	•

☒ 472484/S • ☒ 472485/S

EINBAURAUM • MOUNTING SPACE

