




## ANSCHLUSSGEHÄUSE CONNECTING HOUSING

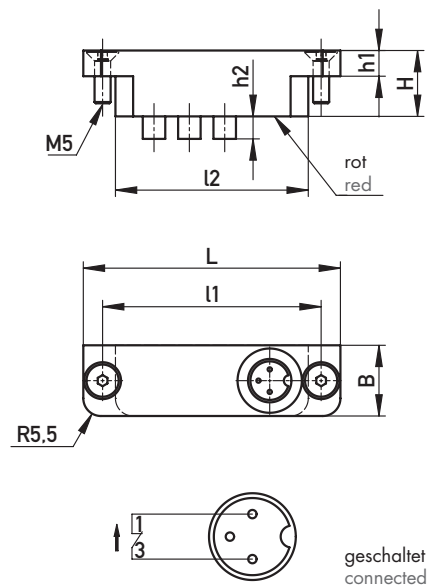

90 °C AI

| l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | b1 | h1 | h2 | d | L  | B  | H    | Typ/Type | €/1 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|------|----------|-----|
| 68 | 60 | 12 | 10 | 16 | 11 | 8  | 7  | 7 | 80 | 22 | 20,5 | 2        | •   |
| 68 | 60 | 23 | 20 | 26 | 11 | 8  | 7  | 7 | 80 | 22 | 20,5 | 4        | •   |
| 68 | 60 | 34 | 30 | 36 | 11 | 8  | 7  | 7 | 80 | 22 | 20,5 | 6        | •   |

✉ 817617/Typ

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Typ 2/4/6: Öffnerfunktion
- Nicht belegte Anschlüsse müssen mit Blindstecker 817619 belegt werden

### TECHNICAL INFORMATION

- Type 2/4/6: NO contact
- Dummy plugs 817619 must be fitted on unused connections

### EINBAURAUM · MOUNTING SPACE

