




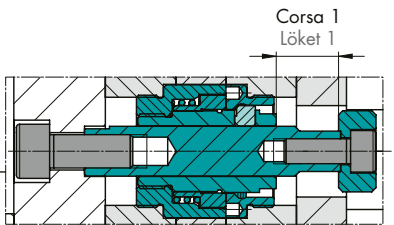


1 ESEMPIO DI APPLICAZIONE: LATERALE, PRIMO AVANZAMENTO
ALKALMAZÁSI PÉLDA: NEM KÖZPONTI, ELŐREFUTÁSÚ

1.1 Stampo chiuso – posizione di iniezione
Szerszám zárva – fröccsöntési pozíció


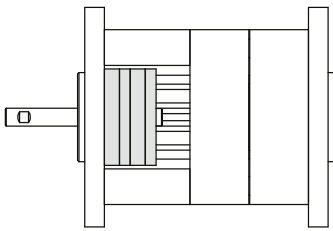


Tipo 1 (compatto)/Típus 1 (kompakt)

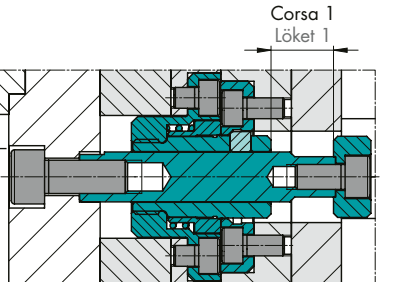
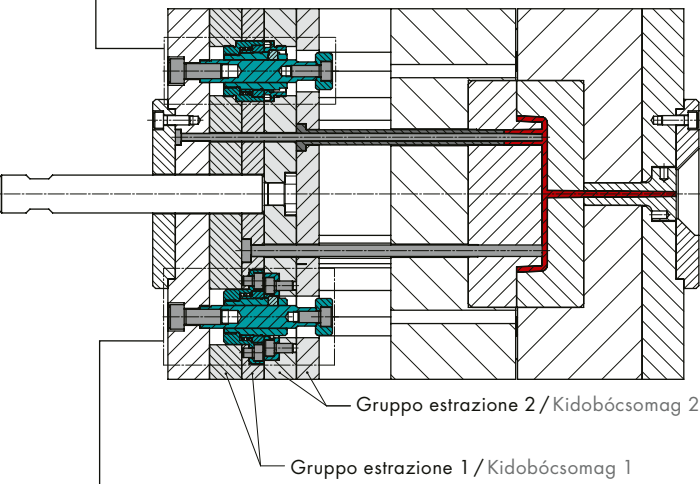


Tipo 2/Típus 2

1.2 Corsa 1: stampo aperto – l'espulsore libera il profilo interno
1. löket: Szerszám nyitva – a magcsap kiveszi a belső kontúrt

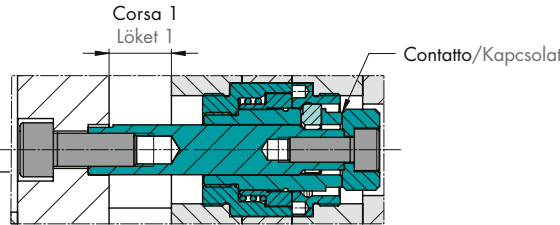
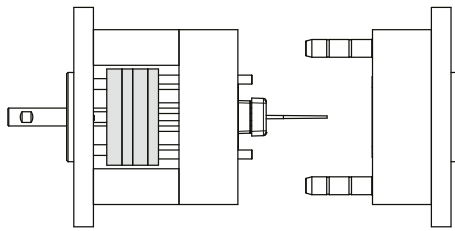


Tipo 1 (compatto)/Típus 1 (kompakt)

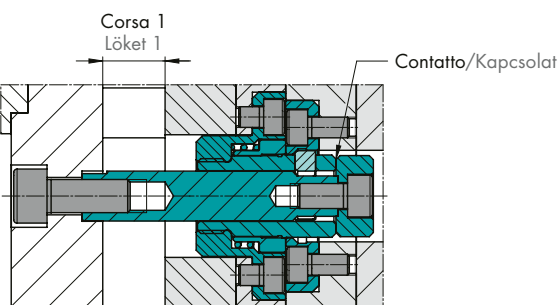
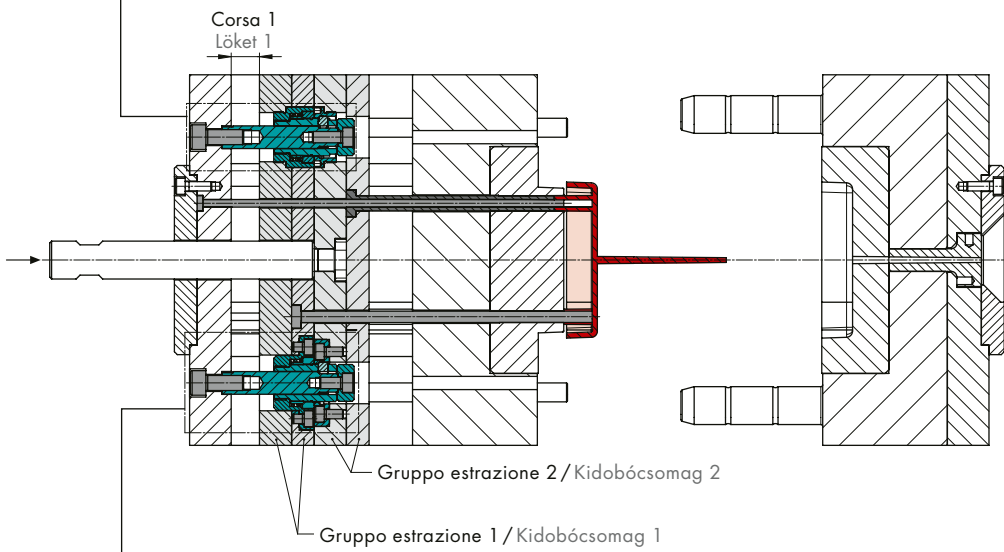


Tipo 2/Típus 2

1.3 Corsa 2: stampo aperto – il particolare viene estratto completamente
2. löket: Szerszám nyitva – a műanyag alkatrész teljes kilökése

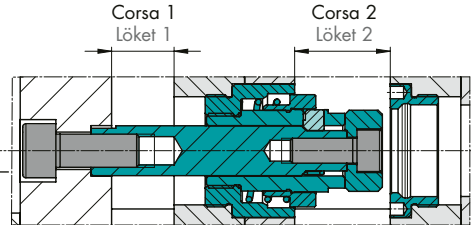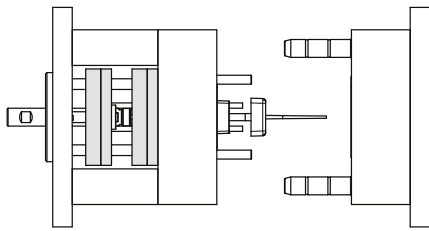


Tipo 1 (compatto)/Típus 1 (kompakt)

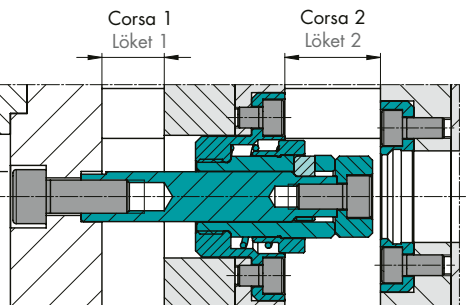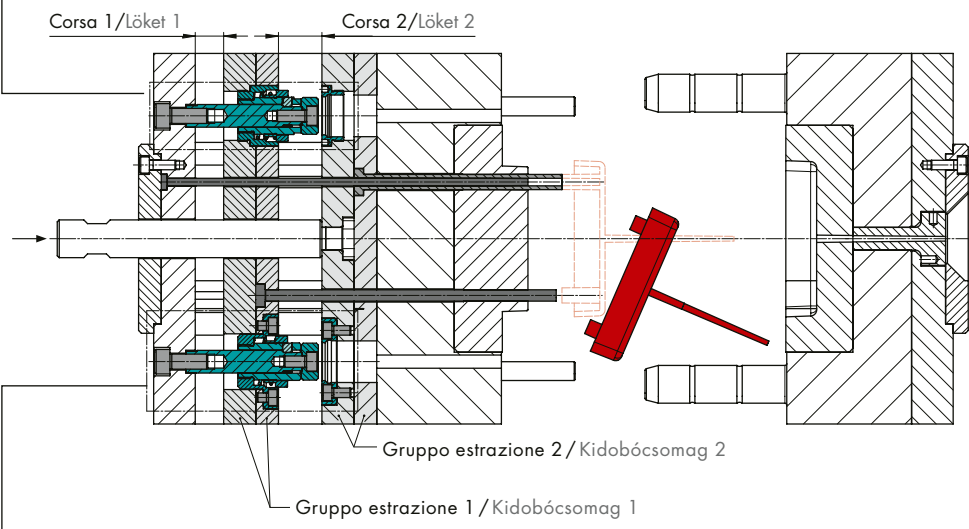



Tipo 2/Típus 2





2 ESEMPIO DI APPLICAZIONE: CENTRALE, PRIMO AVANZAMENTO
ALKALMAZÁSI PÉLDA: KÖZPONTI, ELŐREFUTÁSÚ

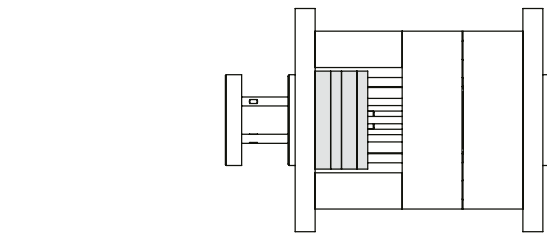


2.1 Stampo chiuso – posizione di iniezione
Szerszám zárva – fröccsöntési pozíció

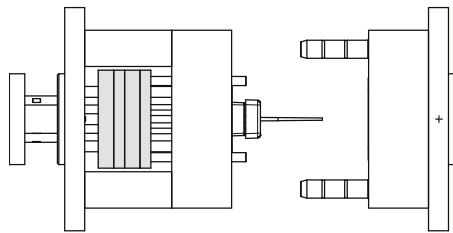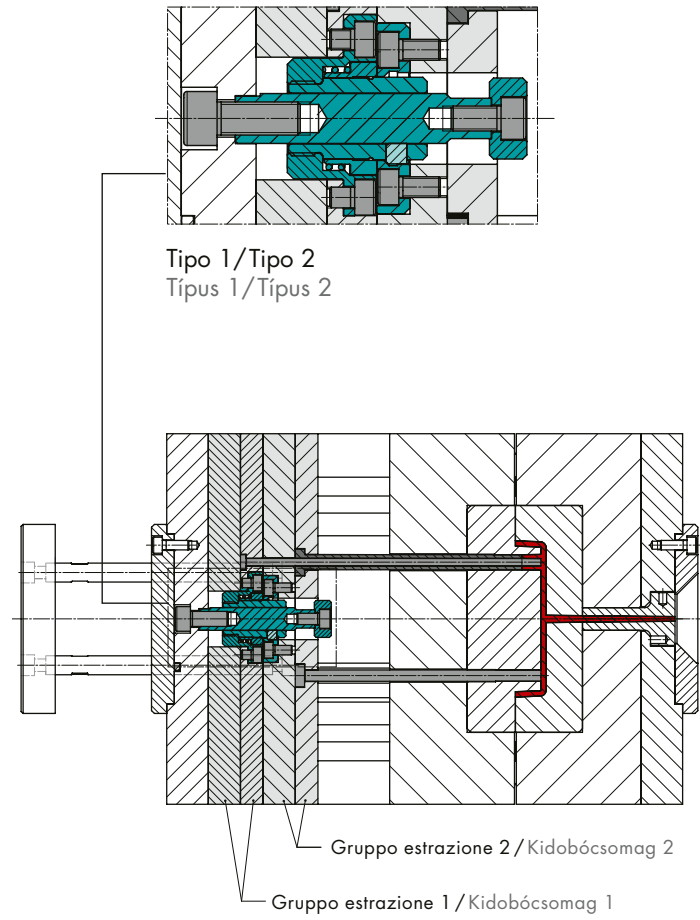

2.2 Corsa 1: entrambi i gruppi estrazione vengono spostati insieme di una corsa 1. Il particolare viene sollevato ma rimane ancora vincolato all' espulsore e al cannocchiale.
1. löket: Mindkét kidobócsomagot 1. löketben mozgatják egymással. Az alkatrész felemelkedik, az alkatrész még mindig a kivetőn és a hüvelyen van.

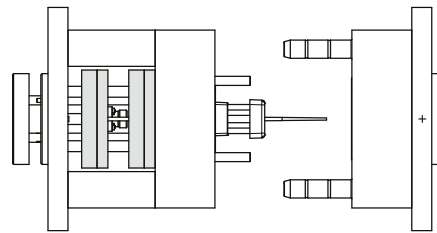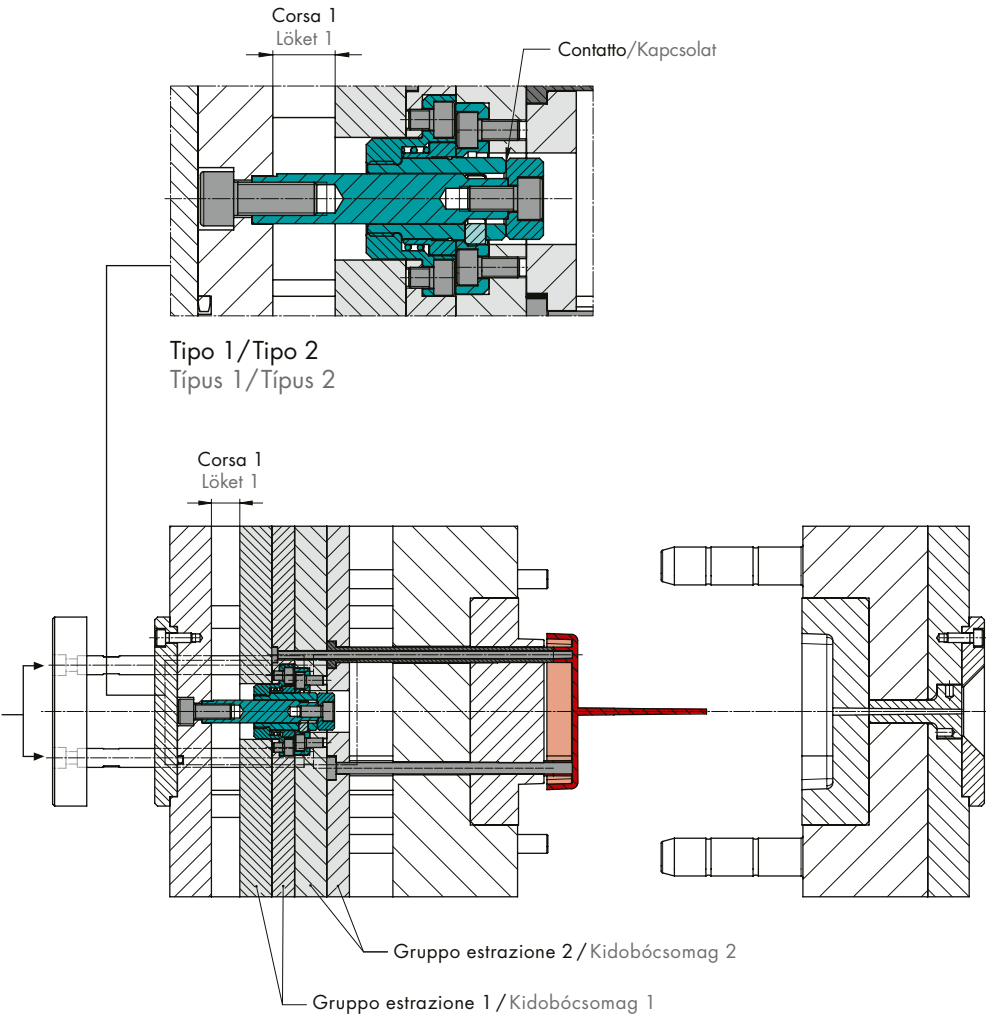



2.3 Corsa 2: separazione dei due gruppi estrazione tramite il dispositivo 313000. Il gruppo estrazione 1 resta fermo. Il gruppo estrazione 2 avanza di una corsa 2. Il cannocchiale e l'espulsore nel gruppo estrazione 2 estraggono il particolare.
2. löket: A két kivetőcsomag elválását a 313000 körkapcsolóval. Az 1. kivetőcsomag a helyén marad. A 2. kidobócsomag a 2. löketet meghaladóan halad tovább. A hüvely és a kivető a 2. kidobócsomag kilöki a műanyag alkatrészt.

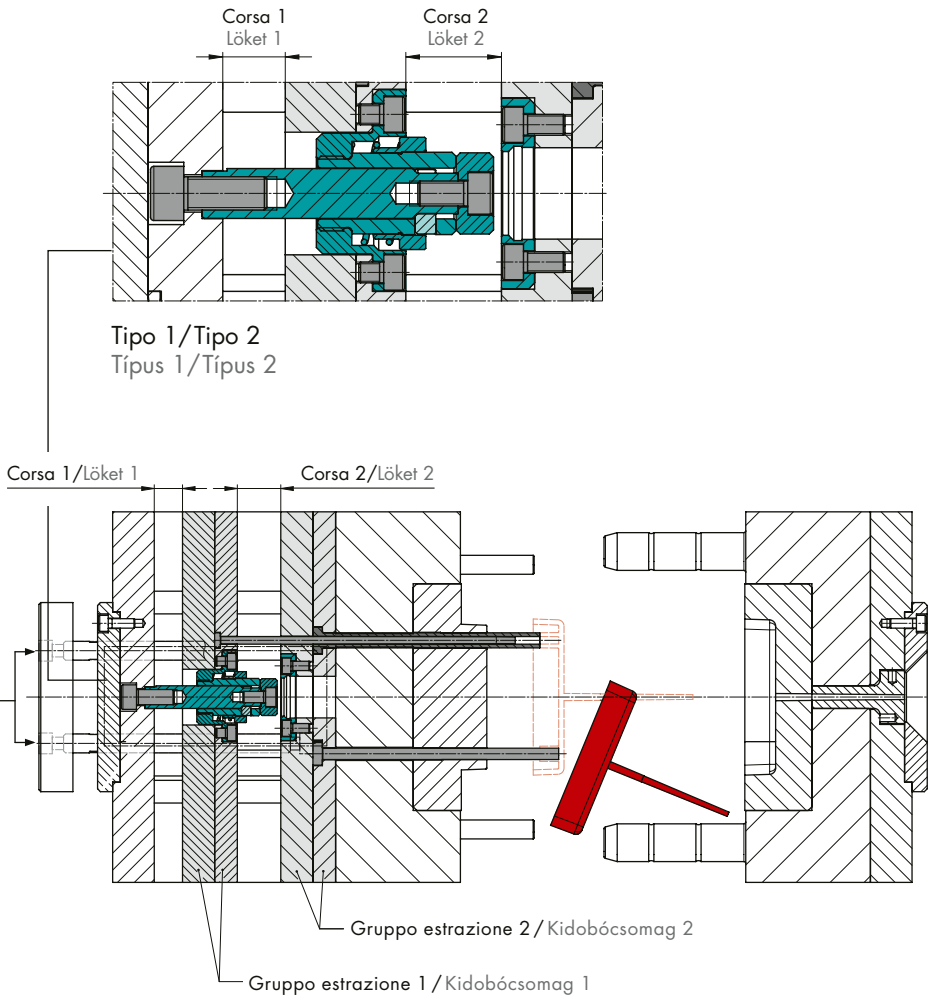





3 **ESEMPIO DI APPLICAZIONE: LATERALE, SECONDO AVANZAMENTO**
ALKALMAZÁSI PÉLDA: NEM KÖZPONTI, UTÁNVEZETŐ



3.1 Stampo chiuso – posizione di iniezione
Szerszám zárva – fröccsöntési pozíció

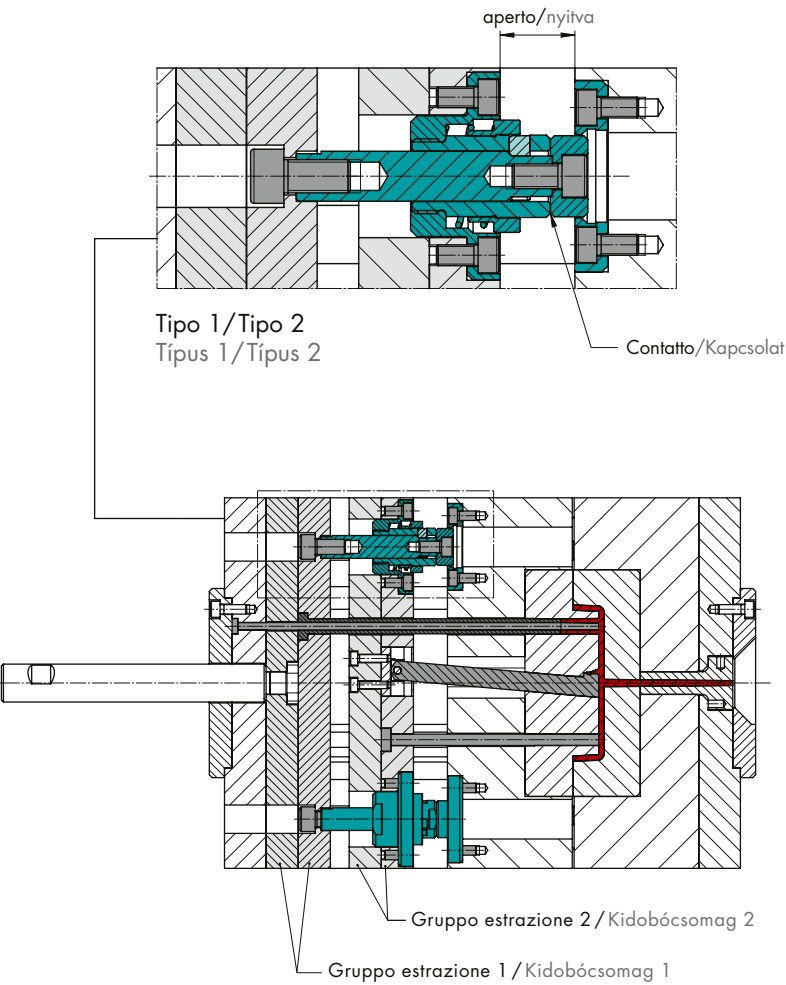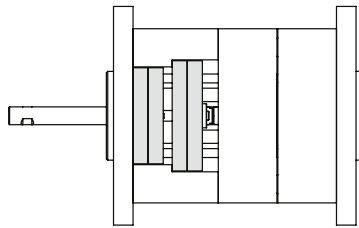

3.2 Corsa 1: i gruppi estrazione, posti a distanza costante, avanzano insieme di una corsa 1. L'asta inclinata libera il sottosquadro e solleva il particolare. Il cannocchiale nel gruppo estrazione 1 e l'estrattore nel gruppo estrazione 2 trattengono ancora il particolare.
1. löket: Mindkét kidobócsomag állandó távolságban mozdul előre 1 löketet. A ferde tolókar kiveszi a műanyag alkatrészt, amely felemelkedik. A hüvely a 1. kidobócsomagban és a kidobó a 2. kidobócsomagban még érintkezik az alkatrésszel.

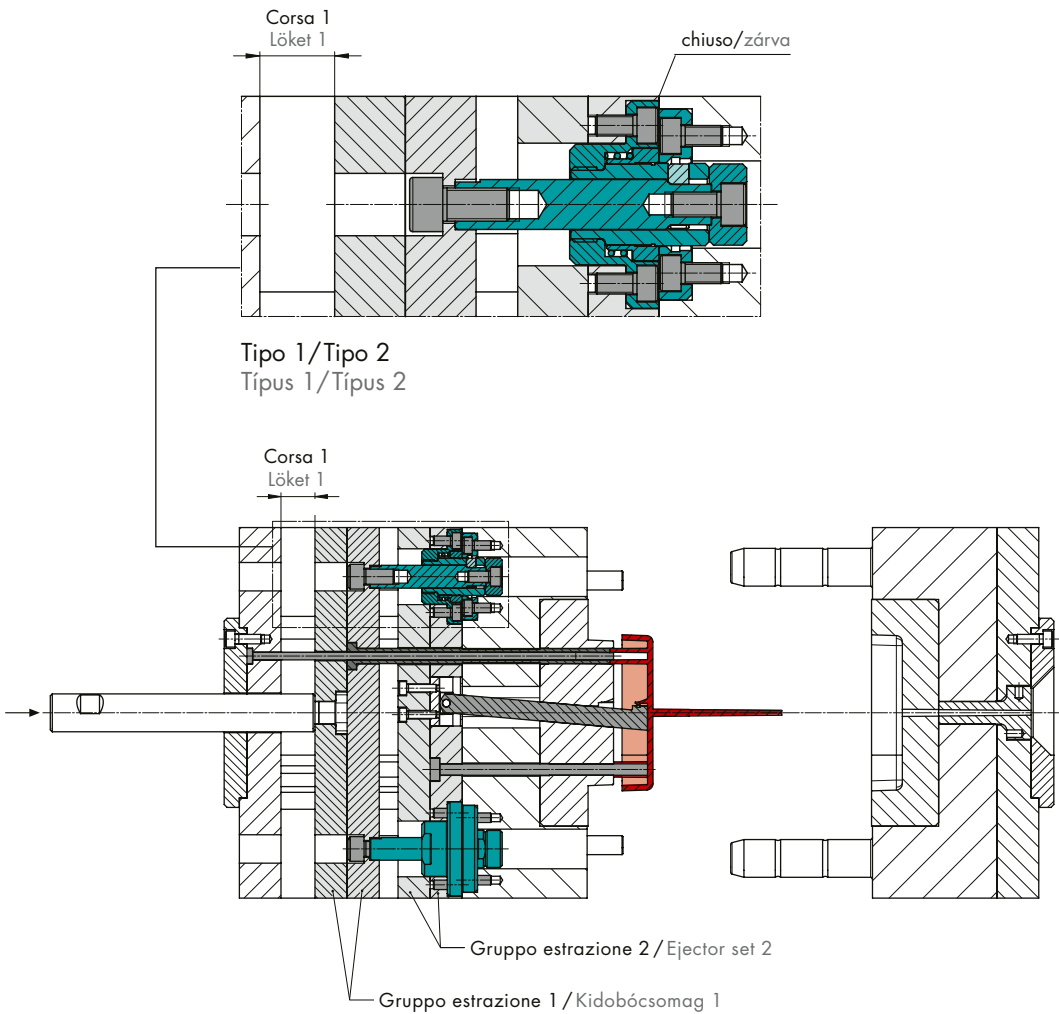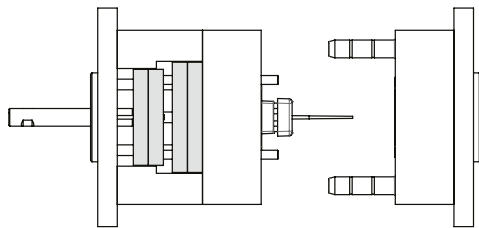

3.3 Corsa 2: il gruppo estrazione 2 resta fermo. Il gruppo estrazione 1 continua con la corsa 2. Il cannocchiale nel gruppo estrazione 1 espelle il particolare.
2. löket: Az 2. kidobócsomag megáll. A 1. kidobócsomag továbbhalad a 1. löketig. A 1. kidobócsomag hüvelye kilöki a műanyag alkatrészt.

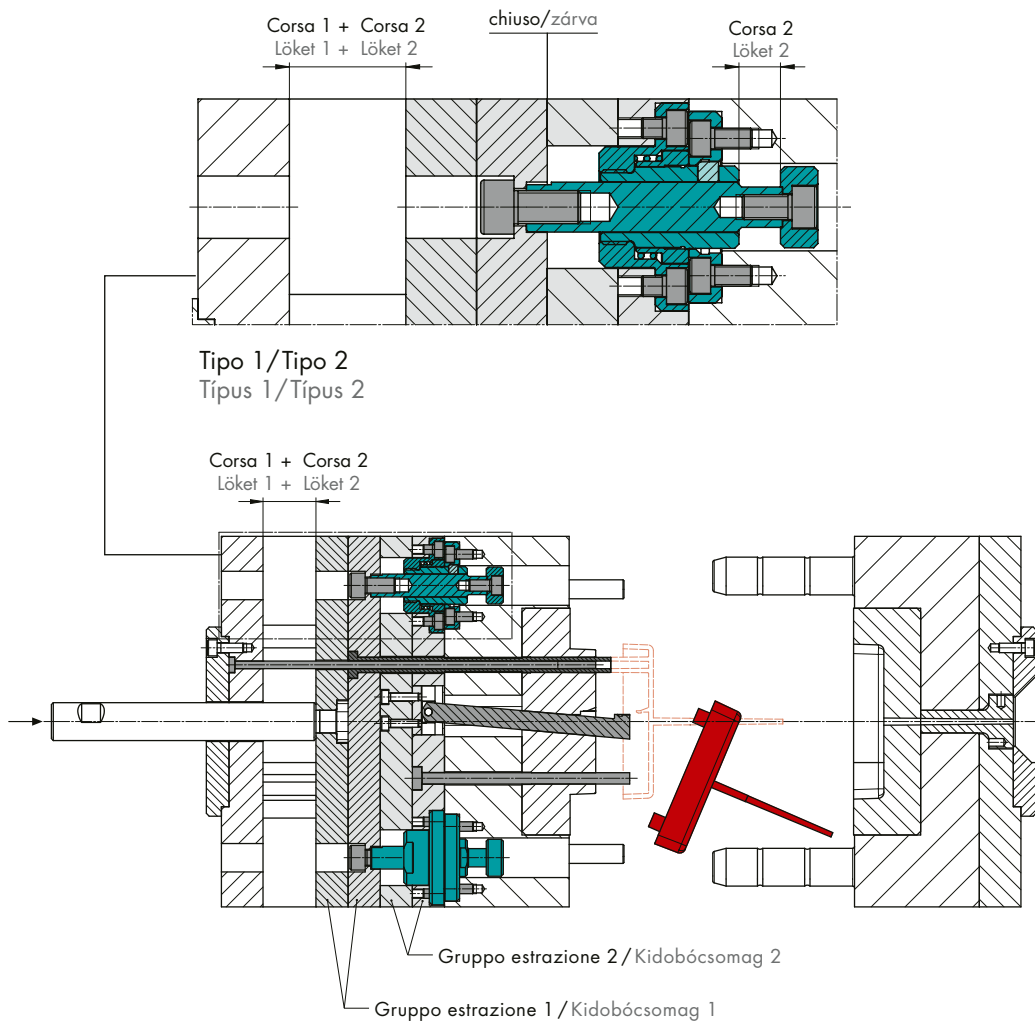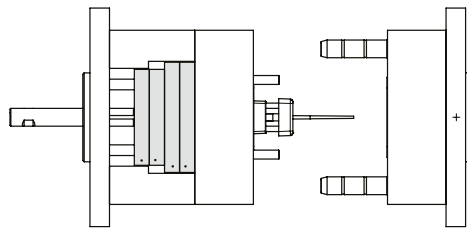





4

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: PIASTRA MOBILE IN LATO INIEZIONE
ALKALMAZÁSI PÉLDA: EMELKEDŐ FORMALAP A FÚVÓKA OLDALON

4.1 Stampo chiuso – posizione di iniezione
Szerszám zárva – fröccsöntési pozíció

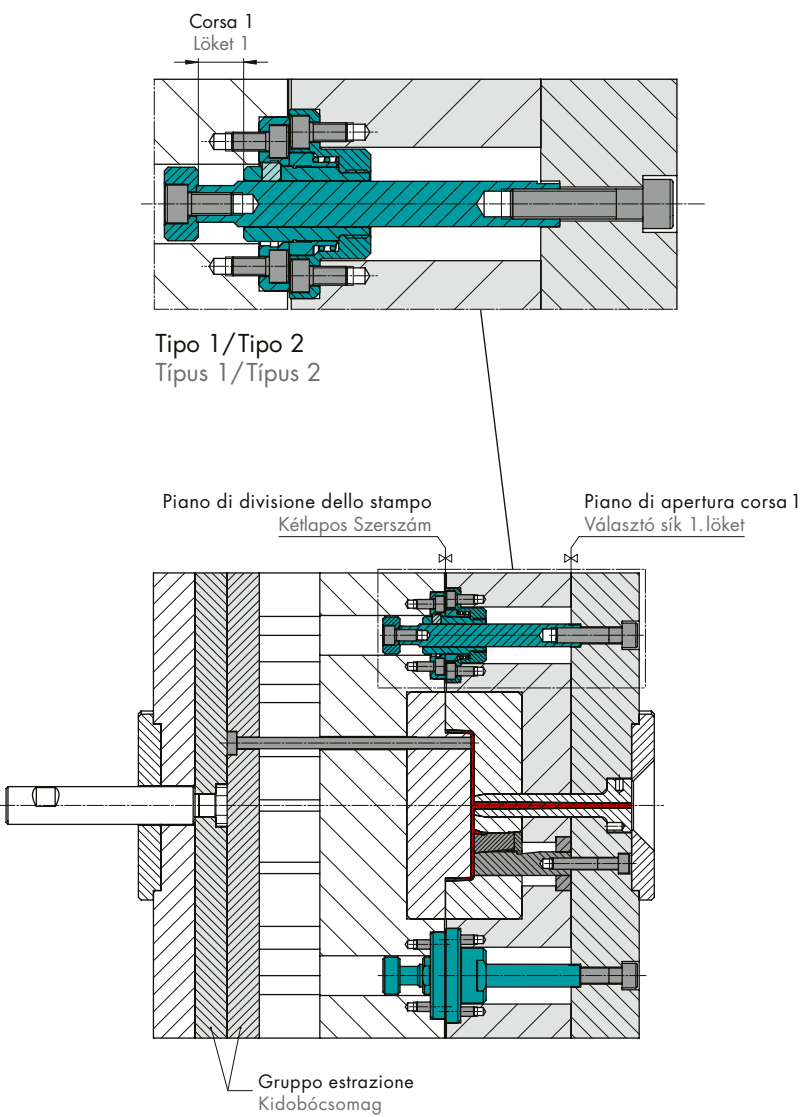

4.2 Apertura stampo: la piastra in lato fisso si stacca di una corsa 1.
Il sottosquadro viene liberato da un tassello mobile.
A szerszám kinyílik. A formalap a fúvóka oldalon 1. lökötet emelkedik. Az alámetszést mozgó elem alakítja ki.

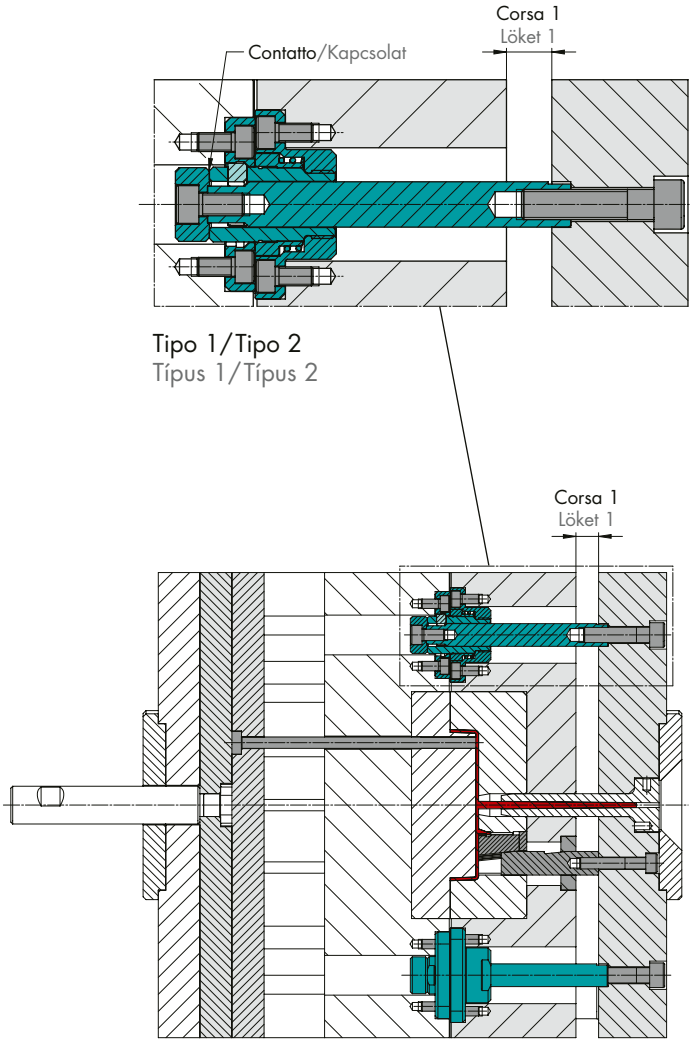

4.3 Corsa 2: lo stampo è completamente aperto. Il gruppo estrazione avanza ed espelle il particolare.
2. lököt: A szerszám teljesen kinyílik. A kilököcsomag előremozdul és kidobja a műanyag alkatrészt.

